



Profilmagnetzylinder verdrehgesichert mit drei Kolbenstangen

Serie AW6 und AW8



AW6-...-...

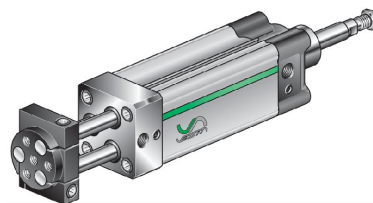

AW8-...-...

Bauart	Profilmagnetzylinder verdrehgesichert mit drei Kolbenstangen
Köpfe	Hochdruckguss Aluminiumlegierung
Kolbenstange	Edelstahl X20Cr13
Zylinderrohr	Aluminiumprofil hart anodisiert
Dichtungen	NBR und Polyurethan
Endlagendämpfung	pneumatisch, einstellbar
Umgebungstemperatur	-10°C...+80°C
Mediumtemperatur	0°C...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
maximaler Betriebsdruck	10bar
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Typenschlüssel

AW	—	—	—	—
	6 Dreifach-Kolbenstange	32 ø32	Hub [mm]	
	8 Dreifach-Kolbenstange und durchgehende Kolbenstange	40 ø40		
		50 ø50		
		63 ø63		


Standardhübe

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sonderhub auf Anfrage




AW6 - ... - Dreifach-Kolbenstange

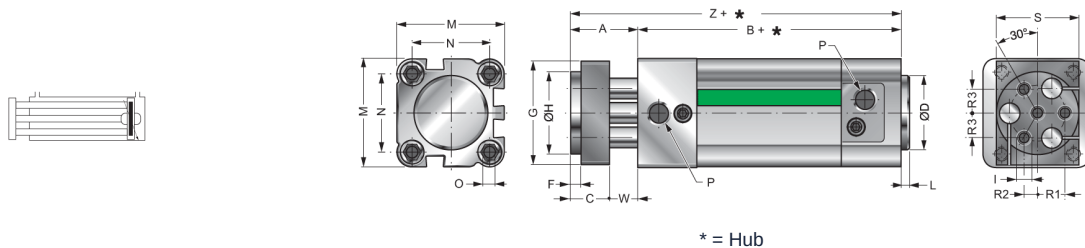


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Stange	Type
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Dreifachkolbenstange und durchgehende Kolbenstange

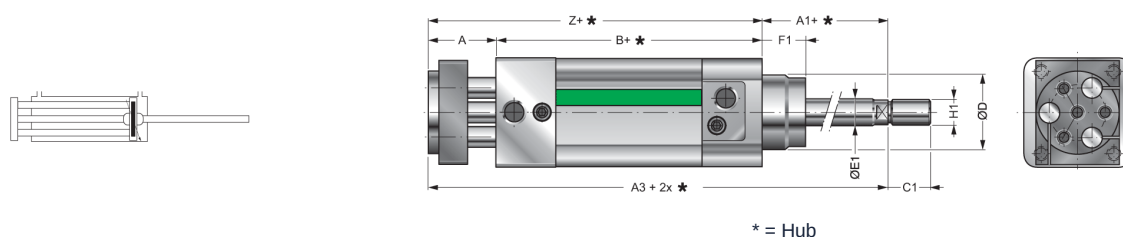

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Type
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Maximale Querkraft und maximales Drehmoment

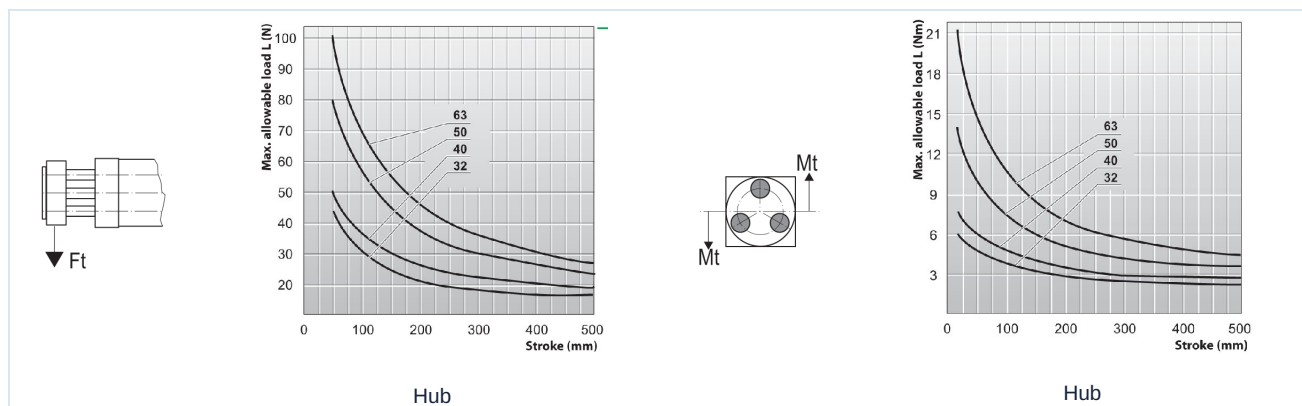

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

[Pneumatik](#) / [Arbeitselemente](#) / [Verdrehgesicherte Zylinder / Führungszylinder](#) / [Profilmagnetzylinder verdrehgesichert Serie AW6](#)

