



Profilový magnetický válec zajištěný proti pootočení se třemi pístními tyčemi Série AW6 a AW8



AW6-...-...

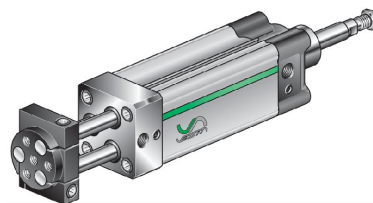

AW8-...-...

Konstrukční provedení	Profilový magnetický válec zajištěný proti pootočení se třemi pístními tyčemi
Hlavy	Vysokotlaké lití Hliníková slitina
Pístní tyč	Nerezová ocel X20Cr13
Válcová trubka	Hliníkový profil tvrdě eloxováno
Těsnění	NBR a Polyuretan
Koncové tlumení nárazu	pneumatický, nastavitelný
Teplota okolí	-10°C...+80°C
Teplota média	0°C...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	10bar
Poznámka	CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

Typový klíč


AW	—	— —	-	— — —
6	Trojité pístní tyč	32	Ø32	Zdvih [mm]
8	Trojité pístní tyč a průchozí pístní tyč	40	Ø40	
		50	Ø50	
		63	Ø63	

Standardní zdvihy

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zdvih na zakázku na vyžádání



AW6 - ... - Trojitá písní tyč

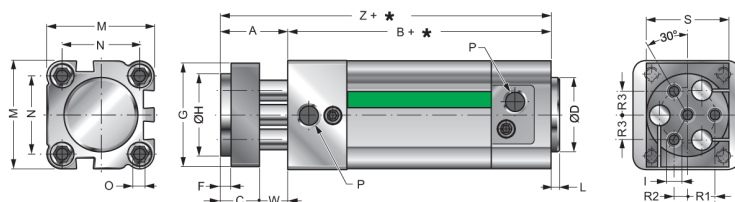

* = Zdvih

Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Tyč	Typ
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...



AW8 - ... - Trojitá písní tyč a průchozí písní tyč

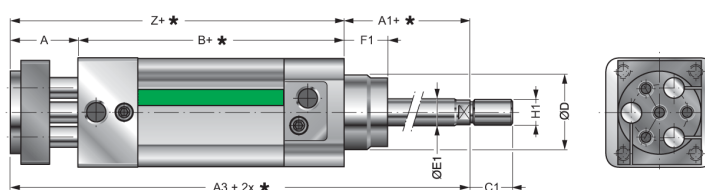



* = Zdvih

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Typ
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Maximální příčná síla a maximální krouticí moment

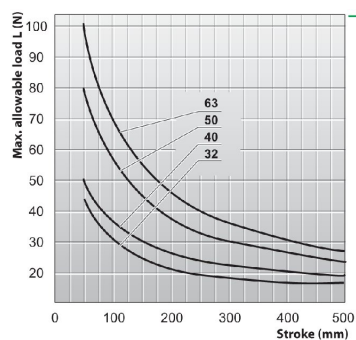

Zdvih

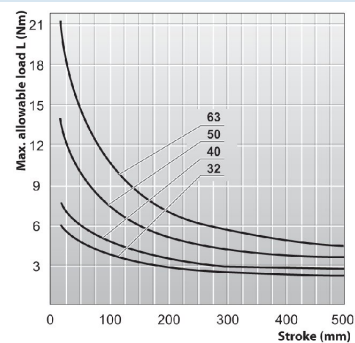

Zdvih

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.