



Profil mágneshenger elfordulás ellen biztosított három dugattyúrúddal Sorozat AW6 és AW8



AW6-...-...

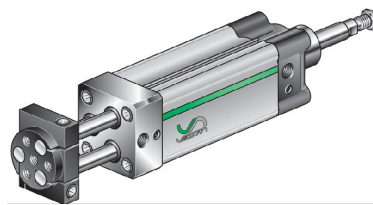

AW8-...-...

Kivitel	Profil mágneshenger elfordulás ellen biztosított három dugattyúrúddal
Fejek	Nagynyomású öntvény Alumíniumötvözet
Dugattyúrúd	Rozsdamentes acél X20Cr13
Hengercső	Alumíniumprofil kemény eloxált
Tömítések	NBR és Poliuretán
Véghelyzet-csillapítás	pneumatikus, állítható
Környezeti hőmérséklet	-10°C...+80°C
Közeg hőmérséklete	0°C...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

Típuskulcs

AW	—	—	—	—
6	Háromszoros dugattyúrúd	32 Ø32	Löket [mm]	
8	Háromszoros dugattyúrúd és átmenő dugattyúrúd	40 Ø40		
		50 Ø50		
		63 Ø63		

Standard löketek

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Speciális löket kérésre



