

Pneumatikus csúszóegység Sorozat PS



Kivétel	Pneumatikus csúszóegység, -val/-vel nagy pontosságú golyóscsapágyakkal. A standard löket a mérettáblázat szerinti ütközőcsavarokkal, illetve lengéscsillapítókkal lehet módosítani.
Vég helyzet-csillapítás	opcionálisan ütközőcsappal, illetve lengéscsillapítókkal (automatikusan kompenzáló)
Löketbeállítás	távartó csapokkal +0,9...-4mm, ütközőcsillapítókkal +0,6...-10mm (egy oldalon)
Elfordulás elleni biztosítás	Tűrés 0 mm löketnél $\pm 0,02^\circ$
Sebesség	ütközőcsappal 30...100 mm/s, ütközőcsillapítókkal 30...300 mm/s
Maximális terhelés	3kg
Környezeti hőmérséklet	0°C...+80°C
Közeg hőmérséklete	0°C...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Üzemi nyomás	2...9bar
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

Típuskulcs

PS	—	—	—	—	—
BM Rögzítés a testen	16 Ø16	Löket [mm]	A 2 Ütközőcsap	D nélkül mágneskapcsoló	
PM Rögzítés végzárólemezekre	25 Ø25		B 1 Lengéscsillapító, 1 Ütközőcsap		
			C 2 Lengéscsillapító		

Löketek

Ø	25	50	75	100	125	150	175	200
16	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•



PS - ... - 16 - ... - Méretrajz ø16

Löklet	A	A1	A2	A3	C	P1	Z	Z1		Z2
								Ütközőf.	Lengéscsillapító	
25	69	20	24,5	20	27	50	96	132	156	106
50	94	45	24,5	45	52	75	146	182	206	156
75	119	65	27	65	77	100	196	232	256	206
100	144	90	27	90	102	125	246	282	306	256
125	169	90	39,5	90	127	150	296	332	356	306
150	194	90	52	90	152	175	346	382	406	356
175	219	90	64,5	90	177	200	396	432	456	406
200	244	90	77	90	202	225	446	482	506	456



Ø	B	B1	B2	B3	ØD	E	H	N1	N2	N3	N4	N5	N6	P2	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	ØT6	T7	T8	ØT9	Z4	Z5	Z6	Z8
16	50	41	40	40	10	55	19,5	21	22	11,5	4,5	10,5	21	9,5	4,2	7,2	M5	4	6	5	4,5	9	M5	20	8	10	5

PS - ... - 25 - ... - Méretrajz ø25

Löklet	A	A1	A2	A3	C	P1	Z	Z1		Z2
								Ütközőf.	Lengéscsillapító	
25	82	25	28,5	25	27	63	109	165	189	125
50	107	45	31	45	52	88	159	215	239	175
75	132	65	33,5	65	77	113	209	265	289	225
100	157	90	33,5	90	102	138	259	315	339	275
125	182	90	46	90	127	163	309	365	389	325
150	207	90	58,5	90	152	188	359	415	439	375
175	232	90	71	90	177	213	409	465	489	425
200	257	90	83,5	90	202	238	459	515	539	475

Ø	B	B1	B2	B3	ØD	E	H	N1	N2	N3	N4	N5	N6	P2	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	ØT6	T7	T8	ØT9	Z4	Z5	Z6	Z8
25	79	67	67	67	16	84	35	32	34	18	5	16	32	9,5	5,2	8,7	M6	5,5	12	6	8	12	G1/8	25	13	15	8

Rögzítési lehetőségek

Típus PS-PM .. (Rögzítés végzárlemezekre)	Típus PS-BM .. (Rögzítés a házhoz)
 felülről	 felülről
 alulról	 alulról

Verzió 8

138246 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online


Oldal 2 / 4




Dugattyúrúd lehajlása

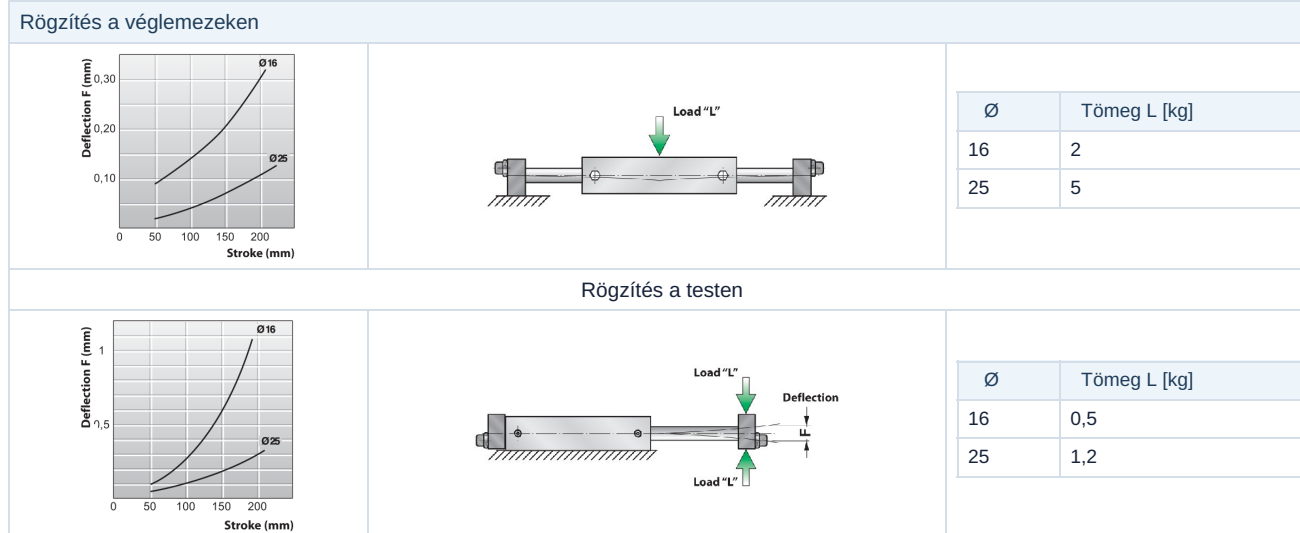

Csatlakozások

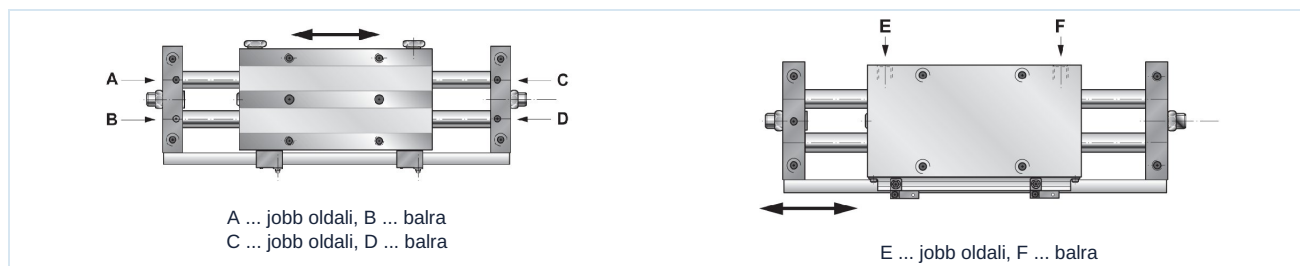

FIV306V Mágneskapcsoló

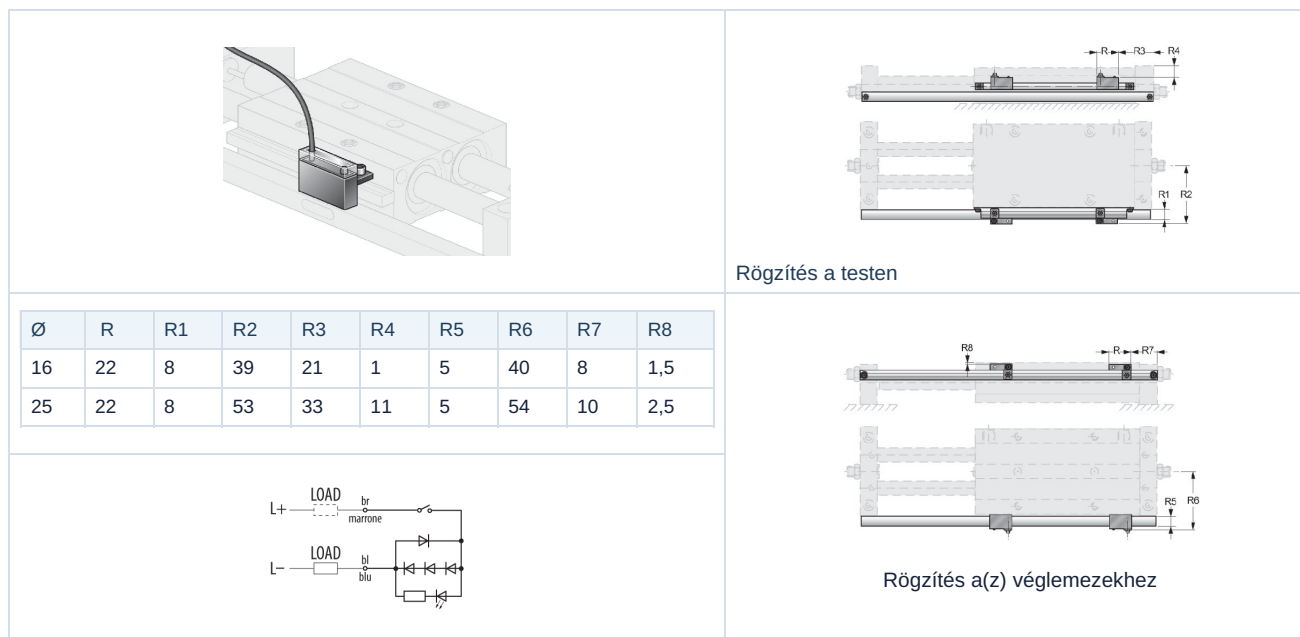

Feszültség [V]	Áram [mA]	Teljesítmény [VAM]	Védettségi fokozat	Üzemi hőmérséklet [°C]	Típus
10 -220 AC/DC	200	15/10	IP65	-25...+75	FIV306V

Verzió 8

138246 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online


Oldal 3 / 4



GH-DEC 16 Biztosíték



Típus GH-DEC16



Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

[Pneumatika](#) / [pneumatikus munkahengerek](#) / [Elfordulásbiztos munkahengerek](#) / [pneumatikus szánegység sorozat PS](#)

