Partnership. With Guarantee.

Húzórudas mágneshenger agresszív környezethez VDMA - ISO 15552 Sorozat XJSS



Kivitel	Húzórudas mágneshenger szerint VDMA - ISO 15552
Fejek	Rozsdamentes acél X5 Cr Ni 18-10
Dugattyúrúd	Rozsdamentes acél X5 Cr Ni 18-10
Kötőrúdak	Rozsdamentes acél X10 Cr Ni S 18-09
Hengercső	Rozsdamentes acél X5 Cr Ni 18-10
Anyák	Rozsdamentes acél X10 Cr Ni S 18-09
Tömítések	Rúdtömítés FKM, Maradék PU
Véghelyzet-csillapítás	pneumatikus, állítható
Környezeti hőmérséklet	-10...+70°C
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Szállítási terjedelem	tartalmazza Dugattyúrúd anya
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot, CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

Típuskulcs


XJSS	_ _ -	_ _ _ -	__ -	__
	32 ø32	Löket [mm]		_ kettős működésű
	40 ø40		P	átmenő dugattyúrúd
	50 ø50			VV Viton komplett
	63 ø63			
	80 ø80			
	100 ø100			


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Standard löketek, Csillapítási hossz

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Csillapítási hossz
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Speciális löket kérésre															

XJSS ../... kettős működésű



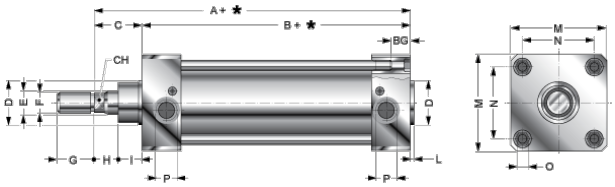


* = Löket

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Típus
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJSS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJSS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJSS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJSS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...

XJSS ../... P kettős működésű, átmenő dugattyúrúd



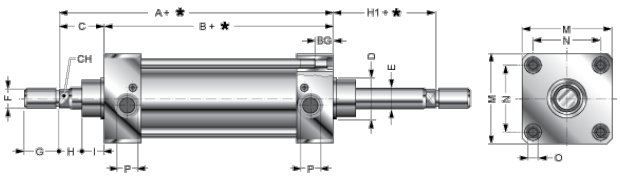

* = Löket

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Típus
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJSS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJSS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJSS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJSS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...P

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.