

## Ollós megfogó Sorozat MH




|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Ollós megfogó nyitott, zárt és kettős működésű                                                    |
| Testház                | Alumíniumötvözet                                                                                  |
| Tömítések              | előkenéssel ellátott ajaktömítések                                                                |
| Ujj és csapárcsap      | Szénacél                                                                                          |
| Környezeti hőmérséklet | -20°C...+80°C                                                                                     |
| Közeg hőmérséklete     | 0°C...+40°C                                                                                       |
| Kenés                  | nem szükséges                                                                                     |
| Közeg                  | szűrt, sűrített levegő                                                                            |
| maximális üzemi nyomás | 10bar                                                                                             |
| Megjegyzés             | CAD-fájlok a STASTO Store-ban a <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> címen érhetők el |


### Típuskulcs

| MH     |       |                                |
|--------|-------|--------------------------------|
| 16 Ø16 | SE-NA | Rugóerővel nyitott csak Ø32-ig |
| 20 Ø20 | SE-NC | Rugóerővel zárt csak Ø32-ig    |
| 32 Ø32 | DE-0  | kettős működésű                |
| 50 Ø50 | DE-1  | átmenő dugattyúrúd             |

### MH - 16 - ... Megfogó Ø16



Kivitel átmenő dugattyúrúd:

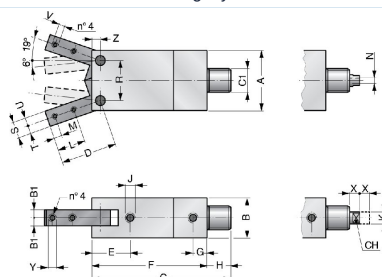


| A  | B  | B1   | C    | ØC1      | CH | D  | E    | F    | G | H  | ØJ     | ØK | L  | M | ØN           | R  | S | T   | U   | ØV     | X | ØY     | Z   | Tömeg |
|----|----|------|------|----------|----|----|------|------|---|----|--------|----|----|---|--------------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|-----|-------|
| 30 | 20 | 3,95 | 68,7 | M12x1,25 | 5  | 28 | 21,2 | 56,7 | 7 | 12 | M5x0,8 | 6  | 14 | 4 | M3x0,5 (8mm) | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | 125 g |

|                                           |        |             |
|-------------------------------------------|--------|-------------|
| 6 bar Szorítóerő a csuklóponttól 15 mm-re |        | Típus       |
| nyitás                                    | zárás  |             |
| 6,5 kg                                    | 5,5 kg | MH-16-DE    |
| 5,2 kg                                    | -      | MH-16-SE-NC |
| -                                         | 4 kg   | MH-16-SE-NA |




## MH - 20 - ... Megfogó Ø20

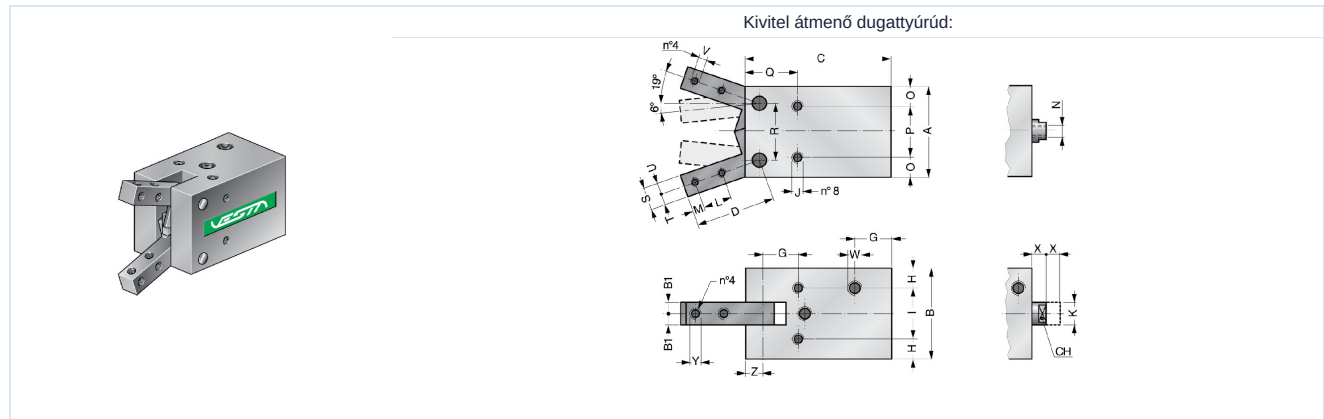

| A  | B  | B1   | C    | CH | D  | G    | H | I  | ØJ     | ØK | L  | M | ØN           | O | P  | Q    | R  | S | T   | U   | ØV     | X | ØY     | Z   | W      | Tömeg |
|----|----|------|------|----|----|------|---|----|--------|----|----|---|--------------|---|----|------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|-----|--------|-------|
| 32 | 32 | 3,95 | 53,5 | 6  | 28 | 13,5 | 7 | 18 | M4x0,7 | 8  | 10 | 4 | M4x0,7 (8mm) | 7 | 18 | 19,7 | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | M5x0,8 | 175 g |

| 6 bar Szorítóerő a csuklóponttól 15 mm-re |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Típus       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| nyitás                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zárás       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 kg                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 kg       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 kg                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 kg      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-DE-   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-SE-NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-SE-NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## MH - 32 - ... Megfogó Ø32

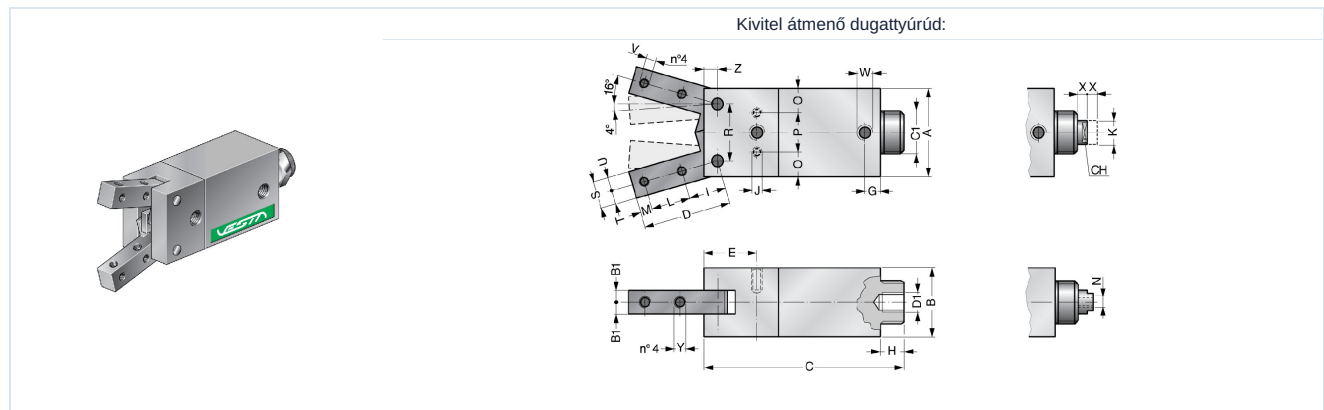

| A  | B  | B1   | C     | ØC1     | CH | D  | ØD1      | E    | G | H  | ØJ     | ØK | I  | L  | M | ØN            | O    | P  | R  | S  | T | U | ØV     | ØW   | X | ØY   | Z    | Tömeg |
|----|----|------|-------|---------|----|----|----------|------|---|----|--------|----|----|----|---|---------------|------|----|----|----|---|---|--------|------|---|------|------|-------|
| 45 | 35 | 5,95 | 105,2 | M22x1,5 | 10 | 45 | M10x1,25 | 30,2 | 8 | 12 | M5x0,8 | 12 | 19 | 20 | 6 | M5x0,8 (10mm) | 12,5 | 20 | 28 | 14 | 8 | 6 | M5x0,8 | G1/8 | 5 | M6x1 | 10,2 | 490 g |

| 6 bar Szorítóerő a csuklóponttól 15 mm-re |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Típus       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| nyitás                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zárás       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 kg                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 kg       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,5 kg                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 kg     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-DE    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-SE-NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-SE-NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



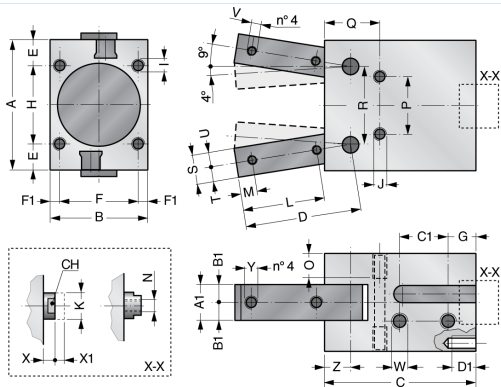

Kivitel átmenő dugattyúrúd

| A  | A1 | B  | B1 | C   | C1 | CH | D  | D1 | E  | F  | F1 | G  | H  | ØI      | ØJ      | ØK | L  | M  | ØN   | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U | ØV   | ØW   | X | X1 | ØY      | Z  | Tömeg  |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|---|------|------|---|----|---------|----|--------|
| 80 | 22 | 60 | 11 | 100 | 24 | 18 | 71 | 15 | 16 | 48 | 6  | 21 | 48 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 40 | 10 | M6x1 | 15 | 35 | 39 | 48 | 18 | 10 | 8 | M6x1 | G1/8 | 5 | 6  | M8x1,25 | 18 | 1680 g |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 bar Szorítóerő a csuklóponttól 30 mm-re |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Típus    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nyitás                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zárás    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 kg                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-50-DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / megfogók / megfogó sorozat MH

