





## 3/2-Utas tolattyús szelep, 1/8" ... 1/2" Sorozat K32P

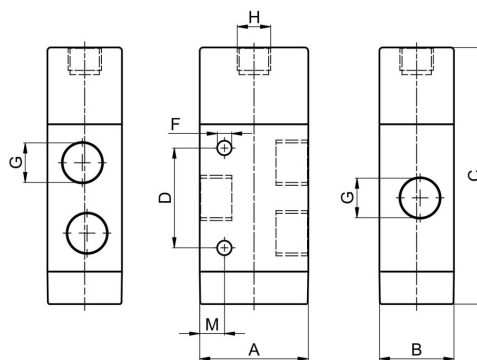

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | 3/2-utas tolattyús szelep, Működtetés pneumatikus/rugó illetve pneumatikus/pneumatikus |
| Csatlakozás            | G1/8" ... G1/2" ISO228/1 szerint                                                       |
| Anyagok                | Testház Nikkelezett alumínium, Tolózár Alumínium, Tömítések NBR                        |
| Rögzítési mód          | Átmenő furatok a szeleptestben                                                         |
| Beépítési helyzet      | tetszőleges                                                                            |
| Közeg                  | szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő                                  |
| Közeg hőmérséklete     | 0...+40°C                                                                              |
| Környezeti hőmérséklet | -10...+50°C                                                                            |
| Alkalmazási megjegyzés | Szelep méret 1/8" csak SLN-RB sorozatú hangtompítóval együtt                           |

### K32P1.1. Működtetés pneumatikus/rugó





| Csatlakozás<br>G | Névleges átmérő<br>DN [mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | A  | B  | C    | D    | F   | H     | M   | Átfolyás*<br>[l/min] | Funkció | Típus    |
|------------------|----------------------------|--------------------------|----|----|------|------|-----|-------|-----|----------------------|---------|----------|
| G1/8"            | 6                          | 3,1...9                  | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                  | NC      | K32P1618 |
| G1/8"            | 6                          | 3,1...9                  | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                  | NO      | K32P1918 |
| G1/4"            | 8                          | 3,1...9                  | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                 | NC      | K32P1614 |
| G1/4"            | 8                          | 3,1...9                  | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                 | NO      | K32P1914 |
| G1/2"            | 14                         | 3,1...9                  | 50 | 30 | 108  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                 | NC      | K32P1612 |
| G1/2"            | 14                         | 3,1...9                  | 50 | 30 | 108  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                 | NO      | K32P1912 |

\*Referencia nyomás 6bar, Referenciahőmérséklet 20°C




## K32P201. Működtetés pneumatikus/pneumatikus

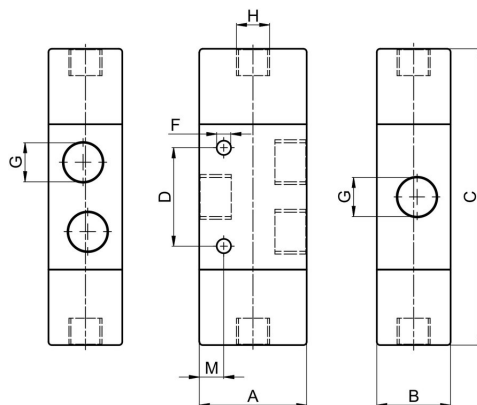


| Csatlakozás<br>G | Névleges átmérő<br>DN [mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | A  | B  | C    | D    | F   | H     | M   | Átfolyás*<br>[l/min] | Funkció | Típus    |
|------------------|----------------------------|--------------------------|----|----|------|------|-----|-------|-----|----------------------|---------|----------|
| G1/8"            | 6                          | 1...9                    | 28 | 18 | 76,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                  | NC/NO   | K32P2018 |
| G1/4"            | 8                          | 1...9                    | 32 | 22 | 88,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                 | NC/NO   | K32P2014 |
| G1/2"            | 14                         | 1...9                    | 50 | 30 | 121  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                 | NC/NO   | K32P2012 |

\*Referencia nyomás 6 bar, Referenciahőmérséklet 20°C


### Átfolyási diagramm



Átfolyási diagramm 1/8"



Átfolyási diagramm 1/4"



Átfolyási diagramm 1/2"

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / Útszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / 3/2- 5/2- 5/3-as útszelepek - K sorozat (stekkerszélesség 16mm) / 3/2-es útszelepek sorozat K3.P

Verzió 8

138287 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

