





3/2-Wege Schieberventil, 1/8" ... 1/2" Serie K32P

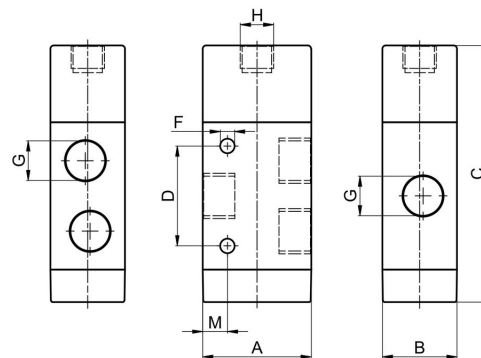

Bauart	3/2-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/Feder bzw. pneumatisch/pneumatisch
Anschluss	G1/8" ... G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium vernickelt, Schieber Aluminium, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Anwendungshinweis	Ventilgröße 1/8" nur mit Schalldämpfer Serie SLN-RB

K32P1.1. Betätigung pneumatisch/Feder





Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Durchfluss* [Nl/min]	Funktion	Typ
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C




K32P201. Betätigung pneumatisch/pneumatisch

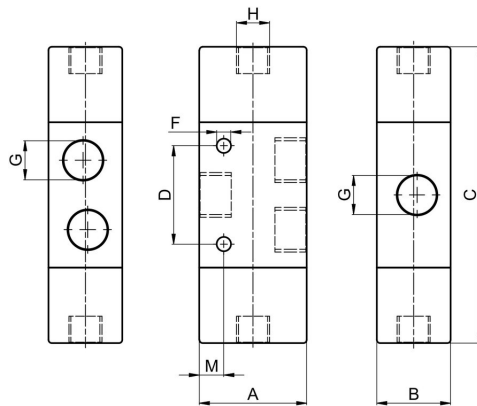


Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Durchfluss* [Nl/min]	Funktion	Typ
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Referenzdruck 6 bar, Referenztemperatur 20°C


Durchflussdiagramm



Durchflussdiagramm 1/8"



Durchflussdiagramm 1/4"



Durchflussdiagramm 1/2"

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Wegeventile - elektrisch / pneumatisch / 3/2- 5/2- 5/3-Wegeventile - Serie K (Steckerbreite 16mm) / 3/2-Wegeventil Serie K3.P

