






## 3/2Cestný šoupátkový ventil, 1/8" až 1/2" Série V32V




|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | 3/2cestný šoupátkový ventil, Ovládání pneumaticky/pružina, pneumatické/vnitřní řídicí vzduch resp. pneumaticky/pneumaticky |
| Připojení             | G1/8"...G1/2" podle ISO228/1                                                                                               |
| Materiály             | Těleso Hliník, šoupátko Poniklovaný hliník, Těsnění NBR                                                                    |
| Způsob upevnění       | Průchozí otvory ve tělese ventilu                                                                                          |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                                  |
| Médium                | filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch                                                                    |
| Teplota média         | 0...+40°C                                                                                                                  |
| Teplota okolí         | -10...+50°C                                                                                                                |
| Poznámka              | CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                            |


### Průtokový diagramm



Průtokový diagramm 1/8"




Průtokový diagramm 1/4"




Průtokový diagramm 1/2"


## V32V1P . . . Ovládání pneumaticky/pružina, pneumaticky/vnitřní řídicí vzduch



Ovládání  
pneumaticky/pružina





Ovládání  
pneumaticky/vnitřní řídicí vzduch

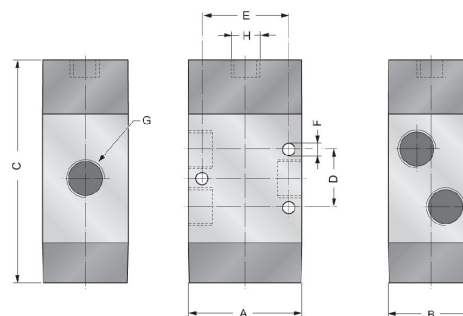

| Připojení<br>G | Jmenovitá světlost<br>DN [mm] | Tlakový rozsah<br>[bar] | Průtok<br>[Nl/min] | Funkce | Resetování            | A  | B  | C    | D  | E  | F    | H    | Typ       |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|-----------------------|----|----|------|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"          | 6                             | 2,7-10                  | 650                | NC     | Pružina               | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M8 |
| G1/8"          | 6                             | 2,7-10                  | 650                | NO     | Pružina               | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M8 |
| G1/8"          | 6                             | 4,5-10                  | 650                | NC     | vnitřní řídicí vzduch | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P618 |
| G1/8"          | 6                             | 4,5-10                  | 650                | NO     | vnitřní řídicí vzduch | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P918 |
| G1/4"          | 8                             | 2,7-10                  | 1080               | NC     | Pružina               | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M4 |
| G1/4"          | 8                             | 2,7-10                  | 1080               | NO     | Pružina               | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M4 |
| G1/4"          | 8                             | 4-10                    | 1080               | NC     | vnitřní řídicí vzduch | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P614 |
| G1/4"          | 8                             | 4-10                    | 1080               | NO     | vnitřní řídicí vzduch | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P914 |
| G1/2"          | 15                            | 2,7-10                  | 3500               | NC     | Pružina               | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P6M2 |
| G1/2"          | 15                            | 2,7-10                  | 3500               | NO     | Pružina               | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P9M2 |
| G1/2"          | 15                            | 4-10                    | 3500               | NC     | vnitřní řídicí vzduch | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P612 |
| G1/2"          | 15                            | 4-10                    | 3500               | NO     | vnitřní řídicí vzduch | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P912 |

Referenční tlak 6 bar, Referenční teplota 20°C

## V32P201. Ovládání pneumaticky/pneumaticky

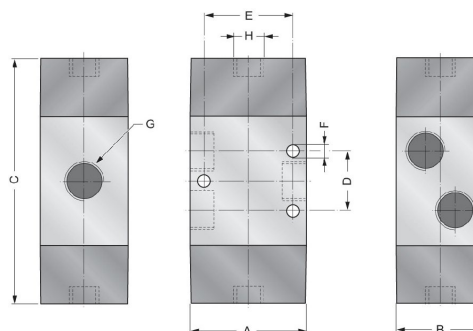

| Připojení<br>G | Jmenovitá světlost<br>DN [mm] | Tlakový rozsah<br>[bar] | Průtok<br>[Nl/min] | A  | B  | C   | D  | E  | F    | H    | Typ       |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----|----|-----|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"          | 6                             | 1,3-10                  | 650                | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V2P018 |
| G1/4"          | 8                             | 1,3-10                  | 1080               | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V2P014 |
| G1/2"          | 15                            | 1,3-10                  | 3500               | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V2P012 |

Referenční tlak 6 bar, Referenční teplota 20°C

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 20

138299 / Vygenerováno 2026/38 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2