

Partnership. With Guarantee.

5/2Cestný šoupátkový ventil, 1/8" až 1/2"
Série V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.




V52V2P01.




V52V2PD1.

Konstrukční provedení	5/2cestný šoupátkový ventil, Ovládání pneumaticky/pružina, pneumatické/vnitřní řídicí vzduch resp. pneumaticky/pneumaticky
Připojení	G1/8"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník, šoupátko Poniklovaný hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu


Průtokový diagramm



Průtokový diagramm 1/8"




Průtokový diagramm 1/4"




Průtokový diagramm 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

V52V1P . . . Ovládání pneumaticky/pružina, pneumaticky/vnitřní řídicí vzduch




vertikální osa: Řídicí tlak
horizontální osa: Provozní tlak

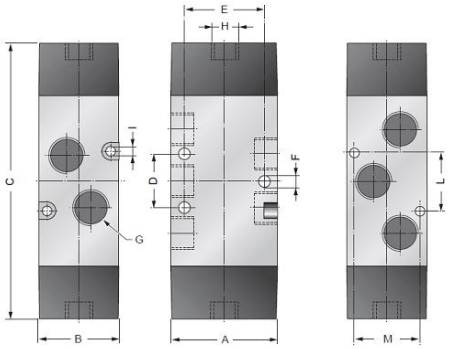


Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Průtok*	Resetování	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	2,7-10	650	Pružina	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	vnitřní řídicí vzduch	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Pružina	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	vnitřní řídicí vzduch	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Pružina	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	vnitřní řídicí vzduch	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Referenční tlak 6 bar, Referenční teplota 20°C

V52P2... Ovládání pneumaticky/pneumaticky



vertikální osa: Řídicí tlak
horizontální osa: Provozní tlak

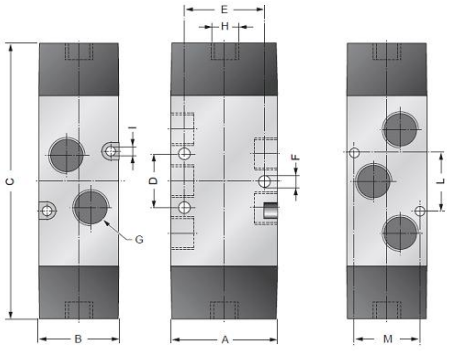

Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Průtok*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Referenční tlak 6 bar, Referenční teplota 20°C

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.