

Partnership. With Guarantee.

5/2-Drogowy Zawór suwakowy, 1/8" do 1/2" Seria V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.




V52V2P01.




V52V2PD1.

Konstrukcja	5/2-drogowy Zawór suwakowy, Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące wzgl. pneumatyczne/pneumatyczne
Przyłącze	G1/8"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Aluminium, Zasuwa Aluminium niklowane, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Otwory przelotowe w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu


Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"




Wykres przepływu 1/4"




Wykres przepływu 1/2"

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

V52V1P . . . Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące




oś pionowa: Ciśnienie sterujące
oś pozioma: Ciśnienie robocze

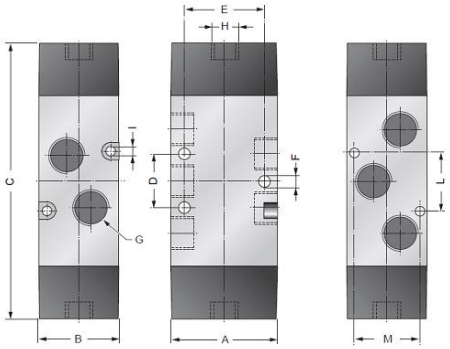


Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przepływ*	Powrót sprężynowy	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	2,7-10	650	Sprężyna	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	wewnętrzne powietrze sterujące	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Sprężyna	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	wewnętrzne powietrze sterujące	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Sprężyna	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	wewnętrzne powietrze sterujące	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C

V52P2... Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne



oś pionowa: Ciśnienie sterujące
oś pozioma: Ciśnienie robocze

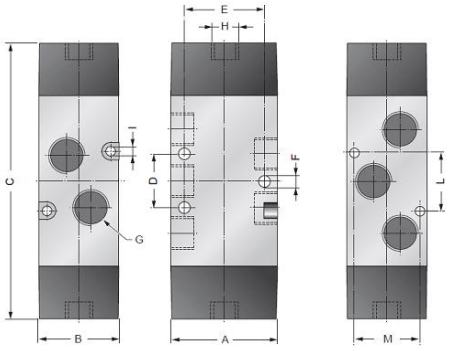

Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przepływ*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C

Ilustracje niewiążące

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.