

Partnership. With Guarantee.

5/2-Wege Schieberventil, 1/8" bis 1/2"
Serie V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.




V52V2P01.




V52V2PD1.

Bauart	5/2-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/Feder, pneumatisch/interne Steuerluft bzw. pneumatisch/pneumatisch
Anschluss	G1/8"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium, Schieber Aluminium vernickelt, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich


Durchflussdiagramm



Durchflussdiagramm 1/8"




Durchflussdiagramm 1/4"




Durchflussdiagramm 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

V52V1P . . . Betätigung pneumatisch/Feder, pneumatisch/interne Steuerluft




vertikale Achse: Steuerdruck
horizontale Achse: Betriebsdruck

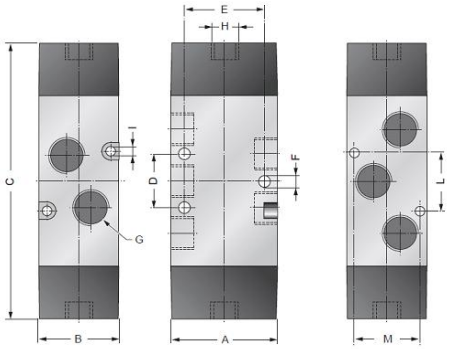


Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	Durchfluss*	Rückstellung	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	2,7-10	650	Feder	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	interne Steuerluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Feder	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	interne Steuerluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Feder	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	interne Steuerluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Referenzdruck 6 bar, Referenztemperatur 20°C

V52P2... Betätigung pneumatisch/pneumatisch



vertikale Achse: Steuerdruck
horizontale Achse: Betriebsdruck

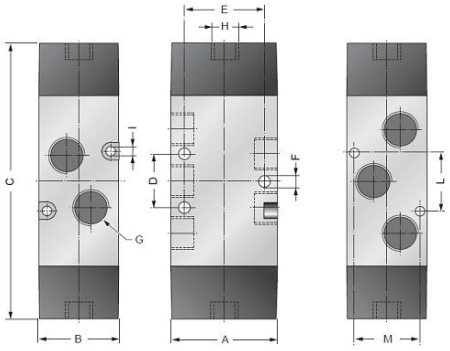

Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	Durchfluss*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Referenzdruck 6 bar, Referenztemperatur 20°C

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten