

Partnership. With Guarantee.

# 5/2-Drogowy Zawór suwakowy, 1/8" do 1/2" Seria V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.




V52V2P01.




V52V2PD1.

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | 5/2-drogowy Zawór suwakowy, Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące wzgl. pneumatyczne/pneumatyczne |
| Przyłącze | G1/8"...G1/2" zgodnie z ISO228/1 |
| Materiały | Korpus Aluminium, Zasuwa Aluminium niklowane, Uszczelnienia NBR |
| Rodzaj mocowania | Otwory przelotowe w korpusie zaworu |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Medium | filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze |
| Temperatura medium | 0...+40°C |
| Temperatura otoczenia | -10...+50°C |
| Uwaga | Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu |


## Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"



Wykres przepływu 1/4"




Wykres przepływu 1/2"




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## V52V1P . . . Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/wewnętrzne powietrze sterujące





oś pionowa: Ciśnienie sterujące
oś pozioma: Ciśnienie robocze

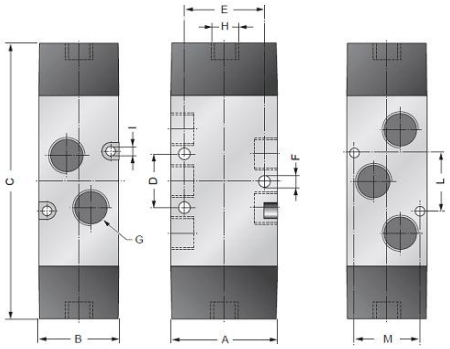



| Przyłącze G | Średnica nominalna DN [mm] | Zakres ciśnienia [bar] | Przepływ* | Powrót sprężynowy | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 2,7-10 | 650 | Sprężyna | 30 | 26 | 74 | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20 | V52V1PM18 |
| G1/8" | 6 | 2,7-10 | 650 | wewnętrzne powietrze sterujące | 30 | 26 | 74 | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20 | V52V1P018 |
| G1/4" | 8 | 2,7-10 | 1080 | Sprężyna | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21 | 24,6 | V52V1PM14 |
| G1/4" | 8 | 2,7-10 | 1080 | wewnętrzne powietrze sterujące | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21 | 24,6 | V52V1P014 |
| G1/2" | 15 | 2,7-10 | 3500 | Sprężyna | 60 | 40 | 127 | 40 | 50 | 5,5 | 1/8" | - | - | - | V52V1PM12 |
| G1/2" | 15 | 2,7-10 | 3500 | wewnętrzne powietrze sterujące | 60 | 40 | 127 | 40 | 50 | 5,5 | 1/8" | - | - | - | V52V1P012 |

*Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C

## V52P2... Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne




oś pionowa: Ciśnienie sterujące
oś pozioma: Ciśnienie robocze

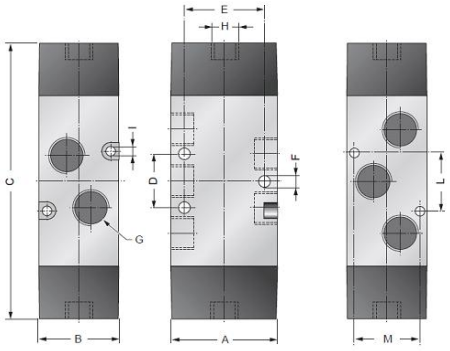


| Przyłącze G | Średnica nominalna DN [mm] | Zakres ciśnienia [bar] | Przepływ* | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 1,3-10 | 650 | 30 | 26 | 79 | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20 | V52V2P018 |
| G1/8" | 6 | 1,3-10 | 650 | 30 | 26 | 79 | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20 | V52V2PD18 |
| G1/4" | 8 | 1,3-10 | 1080 | 40 | 30 | 87 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21 | 24,6 | V52V2P014 |
| G1/4" | 8 | 1,3-10 | 1080 | 40 | 30 | 87 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21 | 24,6 | V52V2PD14 |
| G1/2" | 15 | 1,3-10 | 3500 | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5 | 1/8" | - | - | - | V52V2P012 |
| G1/2" | 15 | 1,3-10 | 3500 | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5 | 1/8" | - | - | - | V52V2PD12 |

Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C

Ilustracje niewiążące


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych





+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.