


Dušilni ventil z vrtljivim priključkom Serija MV17B



Konstrukcija	Iglični ventil, z vrtljivim priključkom z notranjim navojem
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka, Smer dušenja obojestransko, Aktiviranje z vijakom z zarezo
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0°C do +70°C
Obratovalni tlak	-0,75 do 10 bar


Dimenzije



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	M5	4	16	23,5	11	obojeustransko	8	10	MV17-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	obojeustransko	14	32	MV17-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	obojeustransko	17	58	MV17-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	obojeustransko	20	98	MV17-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	obojeustransko	26	173	MV17-00-12-B



Diagrami pretoka

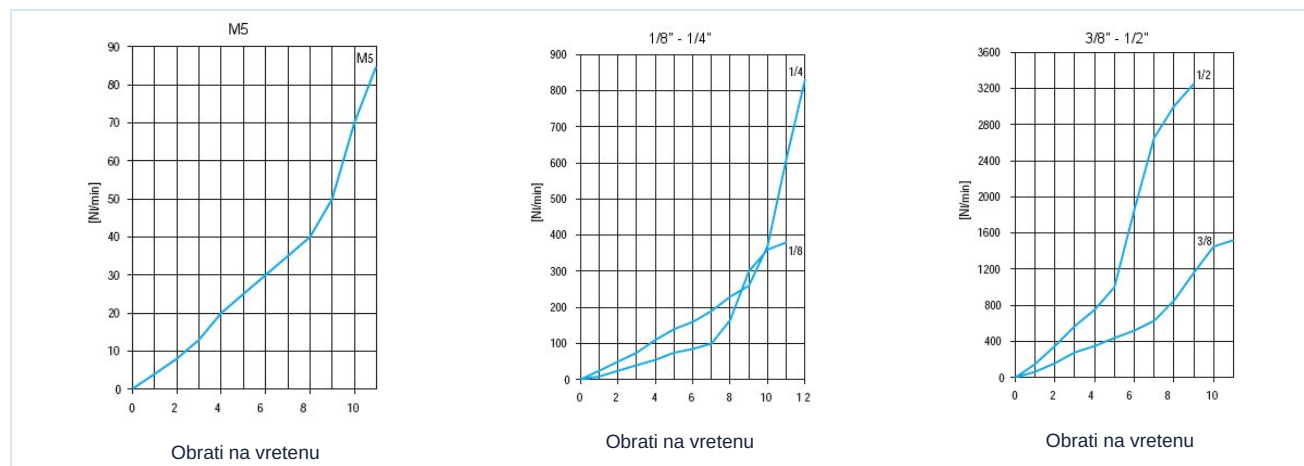

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Ostali sortiment - P04 / Vrtljiv dušilni ventil serija MV17-B

Različica 7

138397 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

