Partnership. With Guarantee.

Škrticí ventil s otočným škrcením
Série MV16B-MA35






Konstrukční provedení	Jehlový ventil, s otočným dílem „Push-In“
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku, Směr škrcení oboustranný, Ovládání rýhovaným šroubem a zajištění šestihrannou maticí
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Vnější průměr hadice	6mm, 8mm, 10mm, a 12mm
doporučené materiály	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid – vysoce flexibilní (PF)
Tolerance hadic	+/-0,05 mm do průměr 10 mm, +/-0,1 mm od průměru 12 mm
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	-0,75 až 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry




D1	D2	ØT Vnější průměr hadice	L1	L2	L3max.	L4	Směr škrcení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	9	4	4	16	38,5	18	oboustranně	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	oboustranně	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	oboustranně	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	oboustranně	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	oboustranně	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	oboustranně	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	oboustranně	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	oboustranně	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	oboustranně	26	193	MV16MA35-12-12-B


Průtokové diagramy

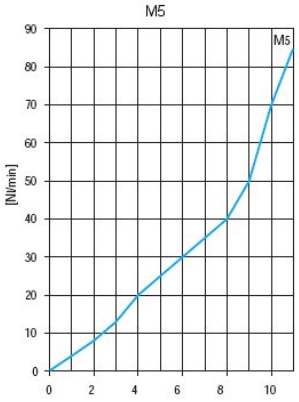

Otáčky na vřetenu

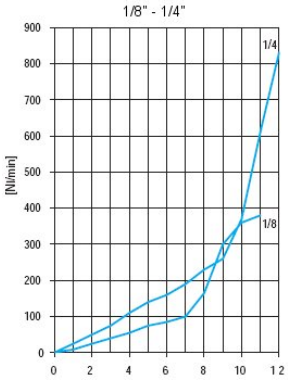

Otáčky na vřetenu

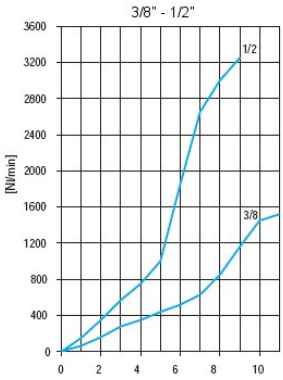

Otáčky na vřetenu

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG