Partnership. With Guarantee.

Fojtószelep forgócsatlakozással
Sorozat MV16B-MA35






Kivitel	Tűszelep, „Push-In” forgó csatlakozóval
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR és Poliamid (PA)
Funkció	Átfolyásszabályozás, Fojtási irány mindkét oldalon, Működtetés recézett csavarral és rögzítés hatlapanyával
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1
Tömlő külső átmérője	6mm, 8mm, 10mm, és 12mm
ajánlott anyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (PU), Polietilén (PE), Poliamid - nagy rugalmasságú (PF)
Csőtűrések	+/-0,05 mm -ig Átmérő 10 mm, +/-0,1 mm átmérőtől 12 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	0°C -ig +70°C
Üzemi nyomás	-0,75 -ig 10 bar


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek




D1	D2	ØT Tömlő külső átmérője	L1	L2	L3max.	L4	fojtási irány	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	9	4	4	16	38,5	18	kétoldali	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	kétoldali	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	kétoldali	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	kétoldali	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	kétoldali	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	kétoldali	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	kétoldali	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	kétoldali	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	kétoldali	26	193	MV16MA35-12-12-B


Átfolyási diagramok

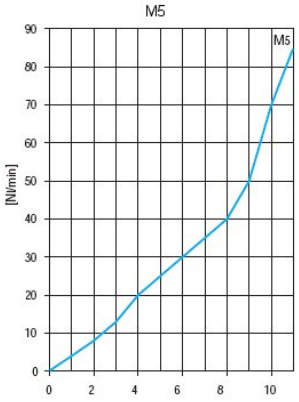

Orsófordulatok

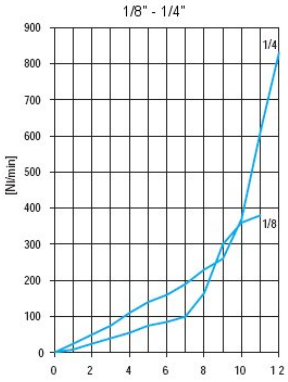

Orsófordulatok

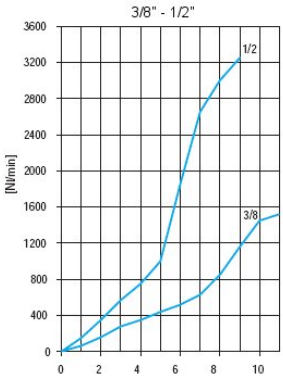

Fordulatok az orsónál

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.