


## Zawór dławiący obrotowy Seria MV16B-MA35



|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | Zawór iglicowy, z przegubem obrotowym „Push-In”                                                                                        |
| Materiał                 | Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)                                                                            |
| Funkcja                  | Regulacja przepływu, Dławienie w obu kierunkach, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowej i blokowanie za pomocą nakrętki sześciokątnej |
| Przylącze                | M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1                                                                                            |
| Średnica zewnętrzna węża | 6mm, 8mm, 10mm, i 12mm                                                                                                                 |
| zalecane materiały       | Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF)                                                |
| Tolerancje węży          | +/-0,05 mm do Średnica 10 mm, +/-0,1 mm od średnicy 12 mm                                                                              |
| Pozycja montażowa        | dowolny                                                                                                                                |
| Medium                   | Sprężone powietrze, gazy obojętne                                                                                                      |
| Temperatura medium       | 0°C do +70°C                                                                                                                           |
| Ciśnienie robocze        | -0,75 do 10 bar                                                                                                                        |




Wymiary



| D1    | D2 | ØT<br>Średnica zewnętrzna węża | L1  | L2   | L3max. | L4   | Kierunek dławienia | CH | Masa [g] | Typ              |
|-------|----|--------------------------------|-----|------|--------|------|--------------------|----|----------|------------------|
| M5    | 9  | 4                              | 4   | 16   | 38,5   | 18   | obustronnie        | 8  | 21       | MV16MA35-04-M5-B |
| M5    | 12 | 6                              | 4   | 16   | 38,5   | 20,5 | obustronnie        | 8  | 22       | MV16MA35-06-M5-B |
| G1/8" | 9  | 4                              | 5   | 24   | 42,5   | 19,5 | obustronnie        | 14 | 30       | MV16MA35-04-18-B |
| G1/8" | 12 | 6                              | 5   | 24   | 42,5   | 22   | obustronnie        | 14 | 37       | MV16MA35-06-18-B |
| G1/4" | 12 | 6                              | 6,5 | 27,5 | 51     | 23,5 | obustronnie        | 17 | 57       | MV16MA35-06-14-B |
| G1/4" | 14 | 8                              | 6,5 | 27,5 | 51     | 24   | obustronnie        | 17 | 58       | MV16MA35-08-14-B |
| G3/8" | 14 | 8                              | 7   | 31   | 72     | 26   | obustronnie        | 20 | 105      | MV16MA35-08-38-B |
| G3/8" | 16 | 10                             | 7   | 31   | 72     | 28   | obustronnie        | 20 | 112      | MV16MA35-10-38-B |
| G1/2" | 18 | 12                             | 9   | 38   | 81     | 31   | obustronnie        | 26 | 193      | MV16MA35-12-12-B |

Wykresy przepływu

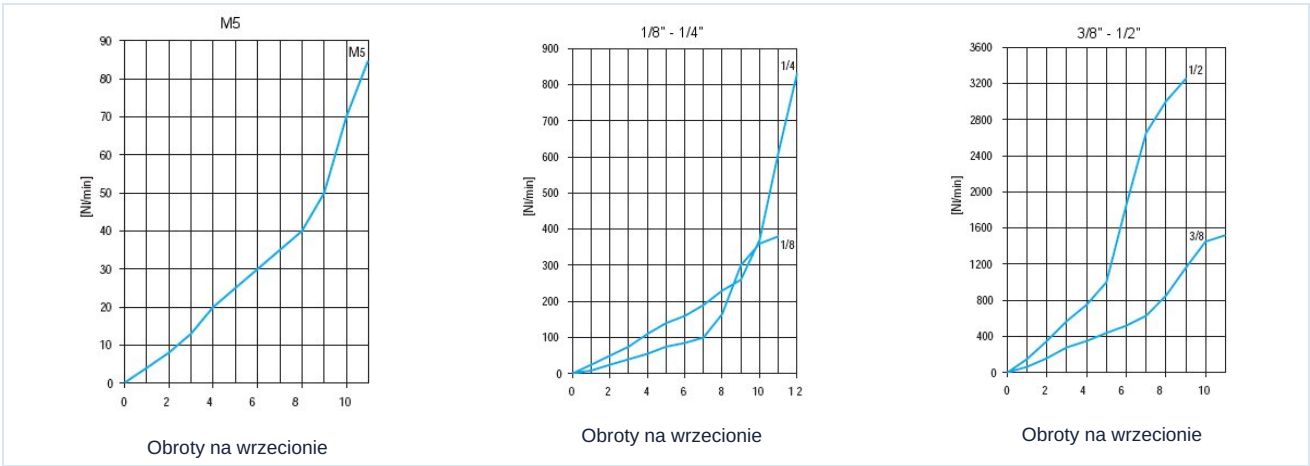

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / Pozostały asortyment - P04 / zawór dławiący obrotowy Seria MV16MA35-B