Partnership. With Guarantee.

Zawór dławiący obrotowy
Seria MV16B-MA35






Konstrukcja	Zawór iglicowy, z przegubem obrotowym „Push-In”
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)
Funkcja	Regulacja przepływu, Dławienie w obu kierunkach, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowanej i blokowanie za pomocą nakrętki sześciokątnej
Przyłącze	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Średnica zewnętrzna węża	6mm, 8mm, 10mm, i 12mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF)
Tolerancje węży	+/-0,05 mm do Średnica 10 mm, +/-0,1 mm od średnicy 12 mm
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	0°C do +70°C
Ciśnienie robocze	-0,75 do 10 bar


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary




D1	D2	ØT Średnica zewnętrzna węża	L1	L2	L3max.	L4	Kierunek dławienia	CH	Masa [g]	Typ
M5	9	4	4	16	38,5	18	obustronnie	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	obustronnie	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	obustronnie	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	obustronnie	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	obustronnie	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	obustronnie	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	obustronnie	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	obustronnie	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	obustronnie	26	193	MV16MA35-12-12-B


Wykresy przepływu

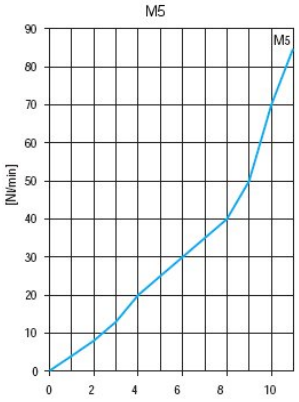

Obroty na wrzecionie

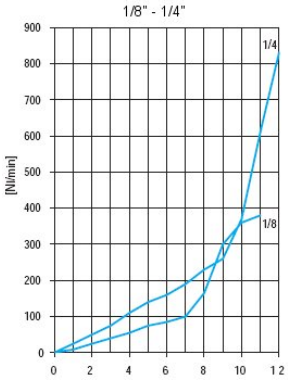

Obroty na wrzecionie

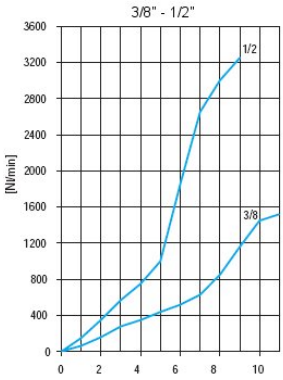

Obroty na wrzecionie

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.