Partnership. With Guarantee.

Zakretni prigušni ventil
Serija MV16B-MA35






Konstrukcija	Igličasti ventil, sa "Push-In" okretnim priključkom
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću narebrene zavrtnje i fiksiranje pomoću šestougaone matice
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G1/2" posle ISO228/1
Spoljašnji prečnik creva	6mm, 8mm, 10mm, i 12mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF)
Tolerancije creva	+/-0,05 mm do prečnik 10 mm, +/-0,1 mm od prečnika 12 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	0°C do +70°C
Radni pritisak	-0,75 do 10 bar


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije




D1	D2	ØT Spoljašnji prečnik creva	L1	L2	L3max.	L4	Smer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	9	4	4	16	38,5	18	obostrano	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	obostrano	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	obostrano	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	obostrano	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	obostrano	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	obostrano	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	obostrano	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	obostrano	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	obostrano	26	193	MV16MA35-12-12-B


Dijagrami protoka

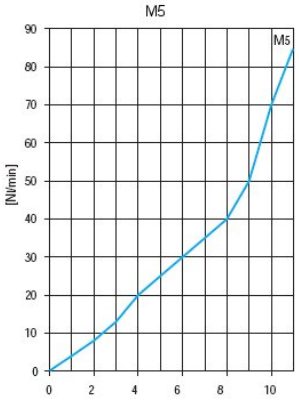

Okretaji na vretenu

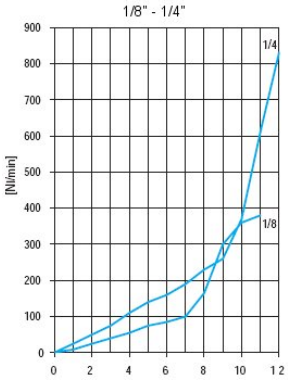

Okretaji na vretenu

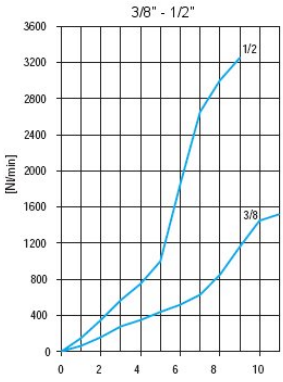

Okretaji na vretenu

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.