


## Schwenkdrosselventil Serie MV40B



|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart           | Nadelventil, mit Innengewinde-Schwenkstück                                                                            |
| Werkstoff        | Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)                                                           |
| Funktion         | Durchflussregelung, Drosselrichtung beidseitig, Betätigung mit Rändelschraube und Fixierung durch die Sechskantmutter |
| Anschluss        | M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1                                                                      |
| Einbaulage       | beliebig                                                                                                              |
| Medium           | Druckluft, neutrale Gase                                                                                              |
| Mediumtemperatur | 0°C bis +70°C                                                                                                         |
| Betriebsdruck    | -0,75 bis 10 bar                                                                                                      |




### Abmessungen



| D1    | D2    | L1  | L2   | L3max. | L4 | Drosselrichtung | CH | Gewicht [g] | Typ          |
|-------|-------|-----|------|--------|----|-----------------|----|-------------|--------------|
| M5    | M5    | 4   | 16   | 38,5   | 11 | beidseitig      | 8  | 12          | MV40-00-M5-B |
| G1/8" | G1/8" | 5   | 24   | 42,5   | 16 | beidseitig      | 14 | 37          | MV40-00-18-B |
| G1/4" | G1/4" | 6,5 | 27,5 | 51     | 22 | beidseitig      | 17 | 65          | MV40-00-14-B |
| G3/8" | G3/8" | 7   | 31   | 72     | 26 | beidseitig      | 20 | 112         | MV40-00-38-B |
| G1/2" | G1/2" | 9   | 38   | 81     | 32 | beidseitig      | 26 | 202         | MV40-00-12-B |



## Durchflussdiagramme

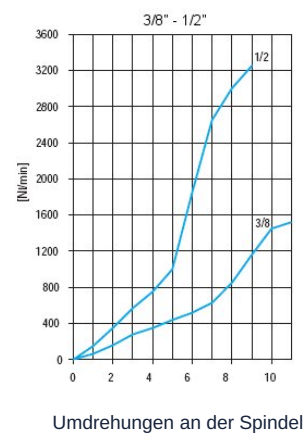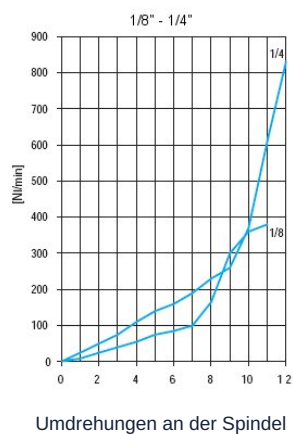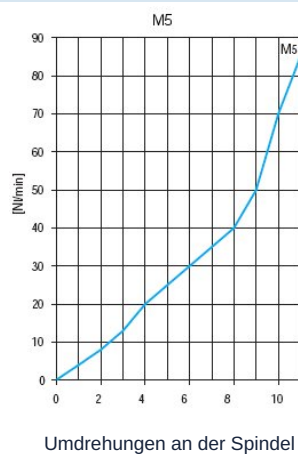

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselventil Serie MV40-B

Version 6

138401 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

