


Glyzerinmanometer



Bauart	Rohrfederanometer mit Glyzerinfüllung nach EN 837-1
Nenngrösse	Durchmesser 100mm
Genauigkeit	Klasse 1,0
Mediumstemperatur	max. +60°C
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Temperatureinfluss	±0,4%/10K vom Skalenendwert bei Abweichung von der Normaltemperatur 20°C
Schutzart	IP65 nach EN60529
Werkstoff	Gehäuse Messing Messglied kleiner als 100bar Kupferlegierung , ab 100bar Edelstahl 1.4404 Zeigerwerk Kupferlegierung Frontring Edelstahl Sichtscheibe Acrylglas
Verwendungsbereiche	Ruhebelastung Skalenendwert Wechselbelastung 0,9 x Skalenendwert kurzzeitig 1,3x Skalenendwert
Anwendung	Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, welche Kupferlegierungen nicht angreifen

Abmessungen

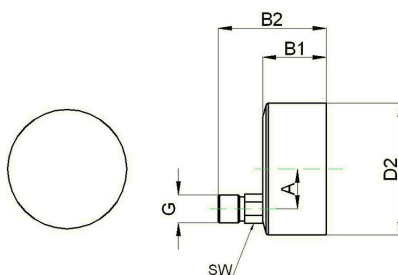

Durchmesser [mm]	Gewinde G	A	B1	B2	D2	SW	Gewicht [ca. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Durchmesser [mm]	Druckbereich [bar]	Typ
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

[Pneumatik](#) / [Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerin](#) / [Glycerinmanometer](#)

