
Chemické provedení manometru



Konstrukční provedení	Trubicový pružinový manometr v bezpečnostním provedení, s vyfukovatelnou zadní stěnou a nerozbitnější dělicí přepážkou
Jmenovitá velikost	Průměr 63mm a 100mm
Přesnost	Třída 1,6 při Ø63mm a Třída 1,0 při Ø100mm
Teplota média	max. +200°C
Teplota okolí	-40...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP65 podle EN60529
Materiál	Těleso Nerezová ocel Tlaková přípojka Ø 63mm Nerezová ocel 1.4571, Ø100mm Nerezová ocel 1.4404 Měřicí prvek Nerezová ocel 1.4404 ukazatelový mechanismus Nerezová ocel Průhledítko Vrstvené bezpečnostní sklo
Oblasti použití	Průměr 63mm: Statické zatížení:3/4xKoncová hodnota stupnice Střídavé zatížení:2/3xKoncová hodnota stupnice krátkodobě:Koncová hodnota stupnice Průměr 100mm: Statické zatížení:Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení:0,9xKoncová hodnota stupnice krátkodobě:1,3xKoncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nevysokoviskózní, nekrystalizující a agresivní měřená média, také v agresivním prostředí

Rozměry

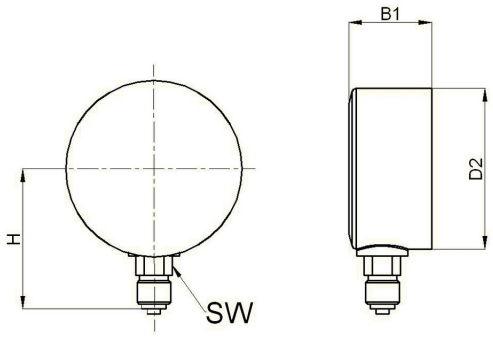

Průměr [mm]	Závit G	B1	D2	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG