
Manometr w wykonaniu chemicznym



Konstrukcja	Manometr rurkowy w wykonaniu bezpieczeństwa, z nadmuchiwaną tylną ścianką oraz odporna na pęknięcia przegroda
Wielkość nominalna	Średnica 63mm i 100mm
Dokładność	Klasa 1,6 przy Ø63mm i Klasa 1,0 przy Ø100mm
Temperatura medium	maks. +200°C
Temperatura otoczenia	-40...+60°C
Wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN60529
Materiał	Obudowa Stal nierdzewna Przyłącze ciśnieniowe Ø 63mm Stal nierdzewna 1.4571, Ø100mm Stal nierdzewna 1.4404 element pomiarowy Stal nierdzewna 1.4404 Mechanizm wskazówkowy Stal nierdzewna Wziernik Szkło bezpieczne wielowarstwowe
Zakresy zastosowania	Średnica 63mm: Obciążenie spoczynkowe:3/4xWartość końcowa skali obciążenie zmienne:2/3xWartość końcowa skali krótkotrwale:Wartość końcowa skali Średnica 100mm: Obciążenie spoczynkowe:Wartość końcowa skali obciążenie zmienne:0,9xWartość końcowa skali krótkotrwale:1,3xWartość końcowa skali
Zastosowanie	Do gazowych i ciekłych, nielepkie, niekrystalizujące i agresywne media pomiarowe, również w agresywnym środowisku

Wymiary

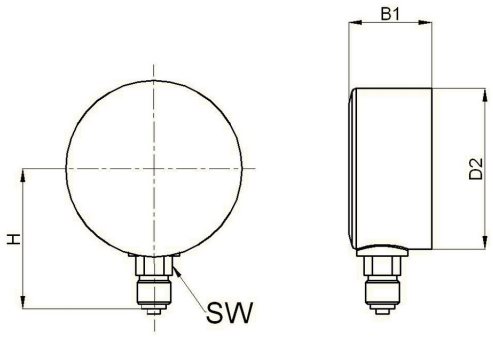

Średnica [mm]	Gwint G	B1	D2	H	SW	Masa [ok. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.