


## Manometer – kemična izvedba



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Cevni vzmetni manometer v varnostni izvedbi, z napihljivo zadnjo steno in proti zlomu odporna ločilna stena                                                                                                                                                                                                 |
| Nazivna velikost    | Premer 63mm in 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Natančnost          | Razred 1,6 pri Ø63mm in Razred 1,0 pri Ø100mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura medija  | maks. +200°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura okolice | -40...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vpliv temperature   | ±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopnja zaščite     | IP65 v skladu z EN60529                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material            | Ohišje Nerjavno jeklo<br>Tlačni priključek Ø 63mm Nerjavno jeklo 1.4571, Ø100mm Nerjavno jeklo 1.4404<br>merilni element Nerjavno jeklo 1.4404<br>kazalni mehanizem Nerjavno jeklo<br>kontrolno okence Večslojno varnostno steklo                                                                           |
| Področja uporabe    | Premer 63mm: obremenitev v mirovanju:3/4xKončna vrednost skale Izmenična obremenitev:2/3xKončna vrednost skale kratkotrajno:Končna vrednost skale<br><br>Premer 100mm: obremenitev v mirovanju:Končna vrednost skale Izmenična obremenitev:0,9xKončna vrednost skale kratkotrajno:1,3xKončna vrednost skale |
| Uporaba             | Za plinaste in tekoče, nevskozi, nekristalizirajoči in agresivni merilni mediji, tudi v agresivnem okolju                                                                                                                                                                                                   |

### Dimenzije

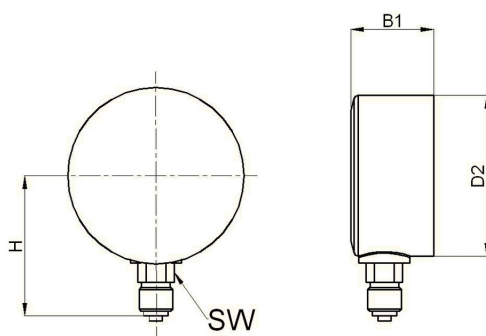

| Premer [mm] | Navoj G | B1   | D2  | H  | SW | Teža [pribl. kg] |
|-------------|---------|------|-----|----|----|------------------|
| 63          | 1/4"    | 42   | 63  | 54 | 14 | 0,20             |
| 100         | 1/2"    | 59,5 | 101 | 87 | 22 | 0,65             |



| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip  |
|----------------|-------------------------|------|
| 63             | -1/0                    | 5050 |
| 63             | 0-1,6                   | 5053 |
| 63             | 0-2,5                   | 5054 |
| 63             | 0-4                     | 5055 |
| 63             | 0-6                     | 5056 |
| 63             | 0-10                    | 5057 |
| 63             | 0-16                    | 5058 |
| 63             | 0-25                    | 5059 |
| 63             | 0-40                    | 5060 |
| 63             | 0-60                    | 5061 |
| 63             | 0-100                   | 5062 |

| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip  |
|----------------|-------------------------|------|
| 100            | -1/0                    | 5072 |
| 100            | 0-1,6                   | 5073 |
| 100            | 0-2,5                   | 5074 |
| 100            | 0-4                     | 5075 |
| 100            | 0-6                     | 5076 |
| 100            | 0-10                    | 5077 |
| 100            | 0-16                    | 5078 |
| 100            | 0-25                    | 5079 |
| 100            | 0-40                    | 5080 |
| 100            | 0-60                    | 5081 |
| 100            | 0-100                   | 5082 |
| 100            | 0-160                   | 5083 |
| 100            | 0-250                   | 5084 |
| 100            | 0-400                   | 5085 |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

[Pnevmatika](#) / [gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema](#) / [Manometer](#) / [Manometer - kemijska izvedba](#) / [Manometer z Bourdonovo cevjo](#)

Različica 8

138752 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

[www.stasto.si](http://www.stasto.si)

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

