


Manometar – hemijska izvedba



Konstrukcija	Cevasti manometar u hemijskoj izvedbi posle EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 63mm, 100mm i 160mm
Tačnost	Klasa 1,6 kod` Ø63mm, Klasa 1,0 kod` Ø100mm i Ø160mm
Temperatura medijuma	maks. +200°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Nerđajući čelik 1.4404 Merni element Nerđajući čelik 1.4404 Kazaljka mehanizam Nerđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo
Oblasti primene	Prečnik 63mm: Statičko opterećenje: 3/4xKrajnja vrednost skale, Promenljivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrednost skale, kratkotrajno: Krajnja vrednost skale Prečnik 100mm: Statičko opterećenje: Krajnja vrednost skale, Promenljivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrednost skale, kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, neviskozni, nekristalizujući i agresivni merni mediji, takođe u agresivnim okruženjima

Dimenzije

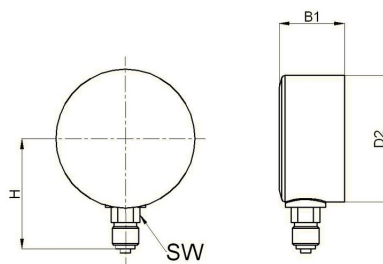

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/4"	33	63	54	14	0,16
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
63	-1/0	4001
63	0...2,5	4002
63	0...4	4003
63	0...6	4004
63	0...10	4005
63	0...16	4006
63	0...25	4007
63	0...40	4008
63	0...100	4009

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	-1/0	4022
100	-1/0,6	4023
100	-1/1,5	4024
100	-1/3	4025
100	-1/5	4026
100	-1/9	4027
100	-1/15	4028
100	0...1	4030
100	0...1,6	4030/1
100	0...2,5	4030/2
100	0...4	4031
100	0...6	4032
100	0...10	4033
100	0...16	4034
100	0...25	4035
100	0...40	4036
100	0...60	4037

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
160	-1/0	4012
160	-1/0,6	4013
160	0...10	4053
160	0...16	4054
160	0...25	4055

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / manometar / manometar - industrijski tip / Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev

Verzija 8

138754 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

