
Jemný měřicí manometr



Konstrukční provedení	Trubicový pružinový manometr podle EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 160mm
Přesnost	Třída 0,6
Teplota média	max. +60°C
Teplota okolí	-40...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP54 podle EN60529
Materiál	Těleso Nerezová ocel Tlaková přípojka Mosaz Měřicí prvek Slitina mědi (od 100 bar Nerezová ocel) ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Přístrojové sklo
Oblasti použití	Statické zatížení Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě 1,3 x Koncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekrystalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry

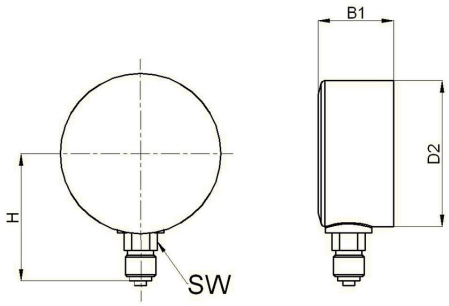

Průměr [mm]	Závit G	B1*	D2	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Při tlakových rozsazích pod 6 a nad 60bar se rozměr zvětší o 16mm.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG