
Finommérő manométer



Kivitel	Csőrugós manométer szerint EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 160mm
Pontosság	Osztály 0,6
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-40...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP54 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem Rézötvözet (tól/től 100 bar Rozsdamentes acél) Mutatómű Rézötvözet Kémlelőüveg Műszervédő üveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés Skálavégérték Váltakozó terhelés 0,9 x Skálavégérték rövid ideig tartó 1,3 x Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvözeteket nem támad meg

Méretek

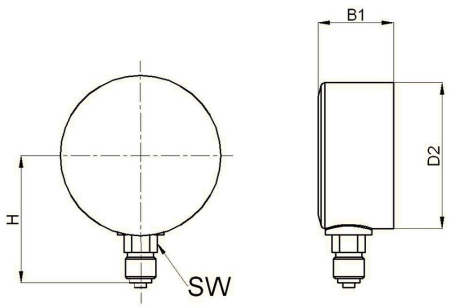

Átmérő [mm]	Menet G	B1*	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*6 bar alatti és 60 bar feletti nyomástartományok esetén a méret 16 mm-rel növekszik.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.