
Precizni manometar



Konstrukcija	Cevni opružni manometar prema EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 160mm
Tačnost	Klasa 0,6
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Mesing Merni element Legura bakra (od 100 bar Nerđajući čelik) Kazaljka mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Instrumentno staklo
Oblasti primene	Statičko opterećenje Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra

Dimenzije

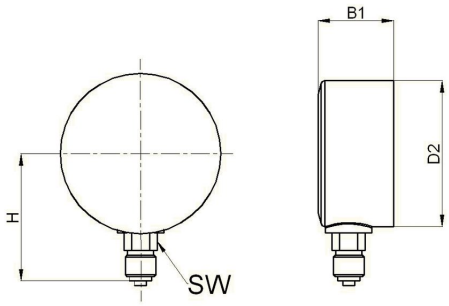

Prečnik [mm]	Navoj G	B1*	D2	H	SW	Težina [pribl. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Kod opsega pritiska ispod 6 i iznad 60bar mera se povećava za 16mm.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.