Digitální manometr Série SCJ






1 = Indikace, 2 = Zobrazení skutečné hodnoty, 3 = Stav baterie, 4 = Zobrazení Minimální-/ maximální hodnota

Konstrukční provedení	Digitální manometr s s Podsvícení
Jmenovitá velikost	Ø80mm
Přesnost	Třída ±0,5% od Koncová hodnota stupnice
Teplota média	-10...+80°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Materiál	Těleso Zinkový tlakový odlitek s gumovým ochranným návlekem TPE, Tlaková přípojka Nerezová ocel 1.4404, Průhledítko Přístrojové sklo, Těsnění NBR
Životnost baterie	1.500 Hodiny, 2 x 1,5V AA Baterie
Vzorkovací frekvence	100/s
Rozlišení	A/D Převodník 12 bit, 4096 Kroky Rozlišení
Indikace	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maximum, Stav baterie, "bar-Graph" Tažná ručička
Stupeň krytí	IP67 podle EN60529
Rozsah dodávky	včetně adaptéru 1/4" vnitřní závit na šroubovací spojku M16x2

Rozměry

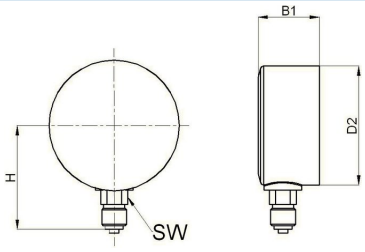

D2	B1	H	SW	Závit G	Hmotnost [cca. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar/psi]	Pojistka proti přetlaku [bar/psi]	Rozlišení [bar/psi]	Typ
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG