Digitalni manometer Serija SCJ






1 = Prikaz, 2 = Prikaz dejanske vrednosti, 3 = Stanje baterije, 4 = Prikaz Minimalna-/ maksimalna vrednost

Konstrukcija	Digitalni manometer z Osvetlitev ozadja
Nazivna velikost	Ø80mm
Natančnost	Razred ±0,5% od Končna vrednost skale
Temperatura medija	-10...+80°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Material	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek) z gumijastim zaščitnim tulcem TPE, Tlačni priključek Nerjavno jeklo 1.4404, kontrolno okence instrumentno steklo, Tesnilo NBR
Življenjska doba baterije	1.500 Ure, 2 x 1,5V AA Baterije
Hitrost vzorčenja	100/s
Ločljivost	A/D Pretvornik 12 bit, 4096 Koraki Ločljivost
Prikaz	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maksimum, Stanje baterije, "bar-Graph" vlečni kazalec
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z EN60529
Obseg dobave	vključno z adapterjem 1/4" notranji navoj na vijačno spojko M16x2

Dimenzije

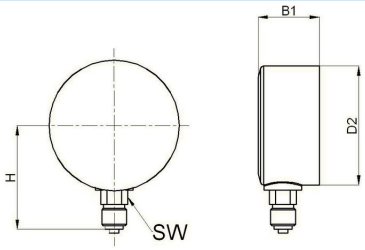

D2	B1	H	SW	Navoj G	Teža [pribl. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Premer [mm]	Tlačno območje [bar/psi]	Zaščita pred nadtlakom [bar/psi]	Ločljivost [bar/psi]	Tip
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.