
Partnership. With Guarantee.

Filter 1"
Serie F






Bauart	Filter mit Kunststoff-Filterelement und Schutzkorb
Anschluss	G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Kondensatbehälter Polyamid, Schutzkorb PE, Dichtungen NBR
Funktion	Filterung der Druckluft
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	vertikal, Kondensatbehälter nach unten
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5bar, 1,5-10bar bei automatischem Ablassventil K-SA
Filterelemente	siehe "Bestellschlüssel"
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Kondensatablassventil	manuell bzw. halbautomatisch
Volumen Kondensatbehälter	440cm³

Bestellschlüssel

		F - 10 - 20 - PE - SS
Anschluss	1"	10
Filtereinsatz	20µm	20
	5µm	5
Behälter	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb	PE
Ablassventil	Handablassventil	SS
	automatisches Ablassventil	SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen

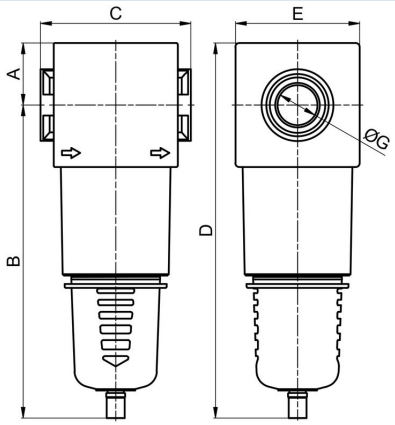


Anschluss G	A	B	C	D	E	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-..-PE-S.

Durchflussdiagramm, Filtereinsatz 20µm

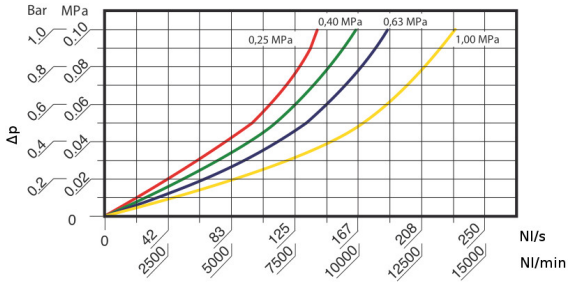

Das Diagramm zeigt verschiedene Eingangsdrücke bis Druckabfall max. 1 bar

Zubehör

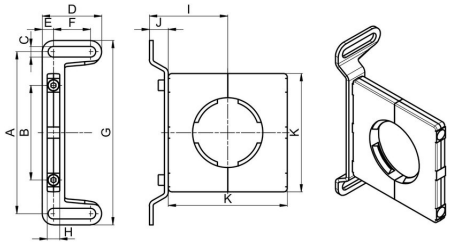

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten