



## Zagonski ventil 3/8" Tip AVP-38-APC



|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Zagonski ventil, nastavljivo                                                                                                                                 |
| Priključek          | G3/8" po ISO228/1                                                                                                                                            |
| Materiali           | Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina CuZn40Pb2                                                                                           |
| Funkcija            | tlak na sekundarni strani se počasi vzpostavlja do doseganja približno 60% vhodnega tlaka in nato preklopi. Odzivni čas za vzpostavitev tlaka je nastavljiv. |
| Način pritrditve    | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev                                                                                                               |
| Položaj vgradnje    | poljubno                                                                                                                                                     |
| Medij               | filtriran in oljen ali neoljen stisnjen zrak                                                                                                                 |
| Temperatura medija  | +5°C do +50°C                                                                                                                                                |
| Temperatura okolice | +5°C do +50°C                                                                                                                                                |
| Vhodni tlak         | 3 bar do 10 bar                                                                                                                                              |
| Smer pretoka        | je označeno s puščico                                                                                                                                        |


### Dimenzije

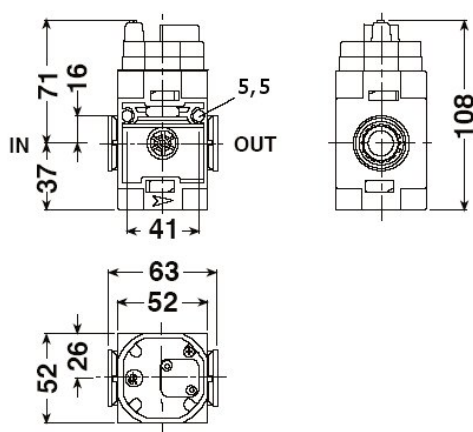

Teža 0,27 kg



## Diagram pretoka

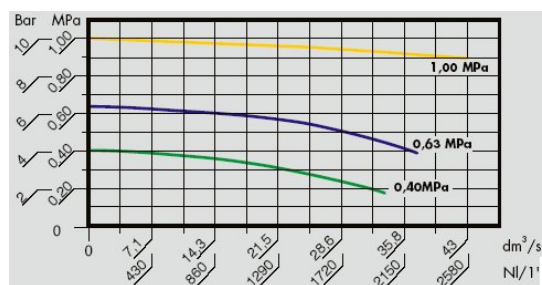

Vhodni tlak = 10bar, Pretok v normalnem stanju

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Zagonski ventil serija AVP / [AVP-38-APC] Zagonski ventil AVP-38-APC

Različica 7

138846 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

