



## Indítószelep 1/2"

### Típus AVP-12-APC



|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Indítószelep, állítható                                                                                                                            |
| Csatlakozás            | G1/2" szerint ISO228/1                                                                                                                             |
| Anyagok                | Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz CuZn40Pb2                                                                                   |
| Funkció                | a szekunder oldali nyomás lassan épül fel, amíg el nem éri a bemeneti nyomás kb. 60%-át, majd átkapcsol. A nyomásfelépülés válaszáideje állítható. |
| Rögzítési mód          | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés                                                                                                 |
| Beépítési helyzet      | tetszőleges                                                                                                                                        |
| Közeg                  | szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő                                                                                                |
| Közeg hőmérséklete     | +5°C -ig +50°C                                                                                                                                     |
| Környezeti hőmérséklet | +5°C -ig +50°C                                                                                                                                     |
| Bemeneti nyomás        | 3 bar -ig 10 bar                                                                                                                                   |
| Áramlási irány         | nyíllal van jelölve                                                                                                                                |


### Méretek

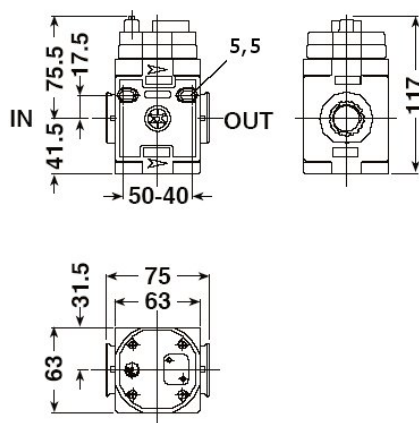

Tömeg 0,41 kg



## Átfolyási diagramm

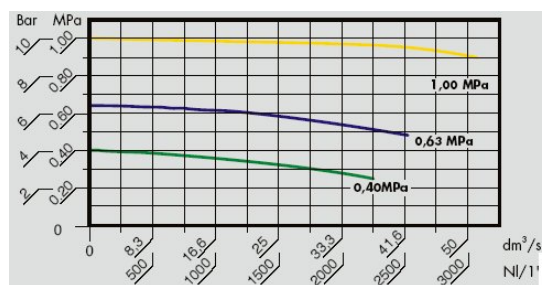

Bemeneti nyomás = 10bar, Normállapot szerinti térfogatáram

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / lágyindító szelep sorozat AVP / [AVP-12-APC] lágyindító szelep AVP-12-APC

