

Indítószelep 1/2"
Típus AVP-12-APC






Kivitel	Indítószelep, állítható
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz CuZn40Pb2
Funkció	a szekunder oldali nyomás lassan épül fel, amíg el nem éri a bemeneti nyomás kb. 60%-át, majd átkapcsol. A nyomásfelépülés válaszideje állítható.
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5°C -ig +50°C
Környezeti hőmérséklet	+5°C -ig +50°C
Bemeneti nyomás	3 bar -ig 10 bar
Áramlási irány	nyíllal van jelölve

Méretek

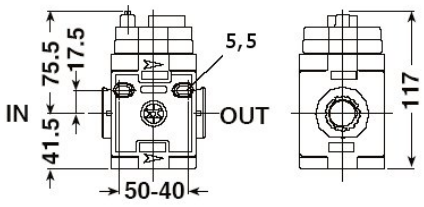




Tömeg 0,41 kg

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átfolyási diagramm

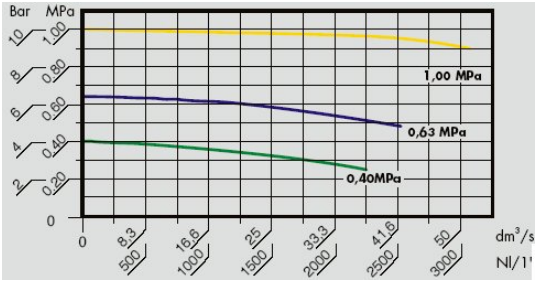

Bemeneti nyomás = 10bar, Normállapot szerinti térfogatáram

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.