
Partnership. With Guarantee.


Startni ventil 3/4"
Tip AVP-34-APC





Konstrukcija	Startni ventil, podesivo
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing CuZn40Pb2
Funkcija	pritisak na sekundarnoj strani se polako povećava do dostizanja oko 60% ulaznog pritiska i zatim prebacuje. Vreme odziva za povećanje pritiska je podesivo.
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5°C do +50°C
Temperatura okoline	+5°C do +50°C
Ulazni pritisak	3 bar do 10 bar
Smer protoka	označeno strelicom


Dimenzije

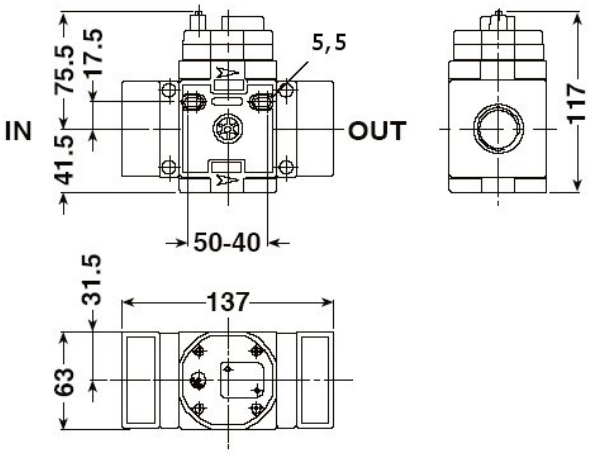

Težina 0,71 kg

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram protoka

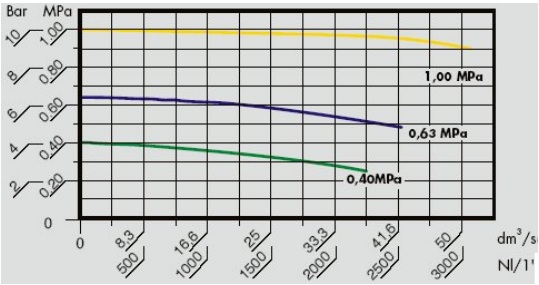

Ulazni pritisak = 10bar, Protok u normalnim uslovima

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

© STASTO Automatizacija d.o.o.