


## Szűrő G1/2" és G3/4" Sorozat Modul FI03




|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep                                      |
| Csatlakozás            | G1/2"...G3/4" szerint ISO228/1                                                                                     |
| Anyagok                | Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR                                    |
| Funkció                | Szűrés a sűrített levegőből                                                                                        |
| Szűrőbetét             | 5µm                                                                                                                |
| Rögzítési mód          | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                  |
| Beépítési helyzet      | függőleges, Leeresztőcsavar alsó                                                                                   |
| Közeg                  | Sűrített levegő                                                                                                    |
| Közeg hőmérséklete     | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C                                                           |
| Bemeneti nyomás        | 1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar                        |
| Áramlási irány         | nyílal jelölve van                                                                                                 |

### Rendelési kulcs

|                 |                                             |   |    |   |   |   |   |
|-----------------|---------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|
|                 | FI03                                        | - | 12 | - | P | - | A |
|                 | G1/2"                                       |   | 12 |   |   |   |   |
| Csatlakozás     | G3/4"                                       |   | 34 |   |   |   |   |
| Tartály         | Műanyag tartály (Üresen hagyni)             |   |    |   |   |   |   |
|                 | Műanyag tartály védőkosárral                |   |    | P |   |   |   |
|                 | Fémtartály                                  |   |    | M |   |   |   |
| Leeresztőszelep | félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni) |   |    |   |   |   |   |
|                 | automatikus leeresztőszelep                 |   |    |   | A |   |   |



## Méretezrajz

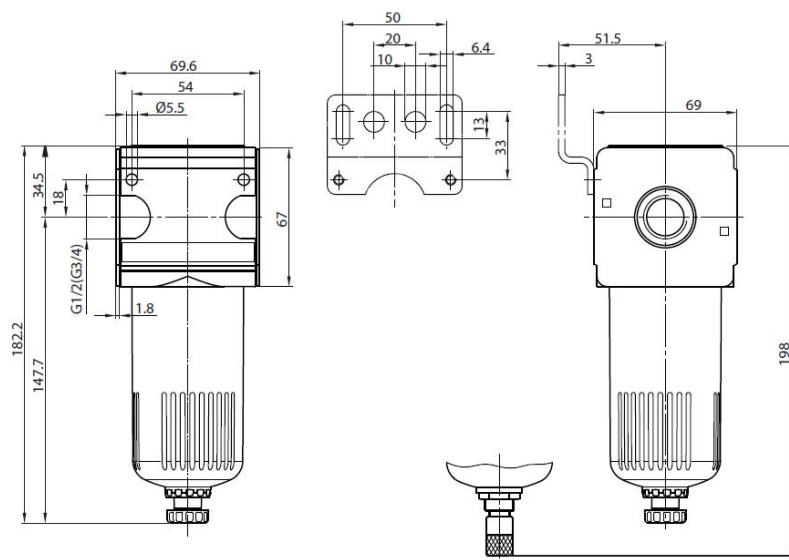


automatikus leeresztőszelep

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[Nl/min] | max. bemeneti nyomás<br>[bar] | Típus     |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| G1/2"       | 4000                            | 16                            | FI03-12   |
| G1/2"       | 4000                            | 16                            | FI03-12-P |
| G1/2"       | 4000                            | 20                            | FI03-12-M |
| G3/4"       | 4000                            | 16                            | FI03-34   |
| G3/4"       | 4000                            | 16                            | FI03-34-P |
| G3/4"       | 4000                            | 20                            | FI03-34-M |

\*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

## Átfolyási diagramm



## Tartozékok

| Megnevezés           | Típus       |
|----------------------|-------------|
| Tartószög (komplett) | MMB03-12/34 |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / szűrő sorozat Modul FI03 / [FI03-34] szűrő FI03-34

Verzió 7

139352 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

