


## Filter G1/2" i G3/4" Serija Modul FI03




|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil                                         |
| Priključak           | G1/2"...G3/4" prema ISO228/1                                                                                                              |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR                                                     |
| Funkcija             | Filtriranje komprimovanog vazduha                                                                                                         |
| Filterski uložak     | 5µm                                                                                                                                       |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                 |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Vijak za ispuštanje dole                                                                                                      |
| Medij                | Komprimovani vazduh                                                                                                                       |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                  |
| Ulazni pritisak      | 1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                               |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                     |

### Šifra za naručivanje

|                       |                                                 |   |    |   |   |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|
|                       | FI03                                            | - | 12 | - | P | - | A |
|                       | G1/2"                                           |   | 12 |   |   |   |   |
| <b>Priključak</b>     | G3/4"                                           |   | 34 |   |   |   |   |
| <b>Rezervoar</b>      | Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)           |   |    |   |   |   |   |
|                       | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom         |   |    | P |   |   |   |
|                       | Metalni rezervoar                               |   |    | M |   |   |   |
| <b>Ispusni ventil</b> | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |   |    |   |   |   |   |
|                       | automatski odvodni ventil                       |   |    |   | A |   |   |



## Dimenzioni crtež

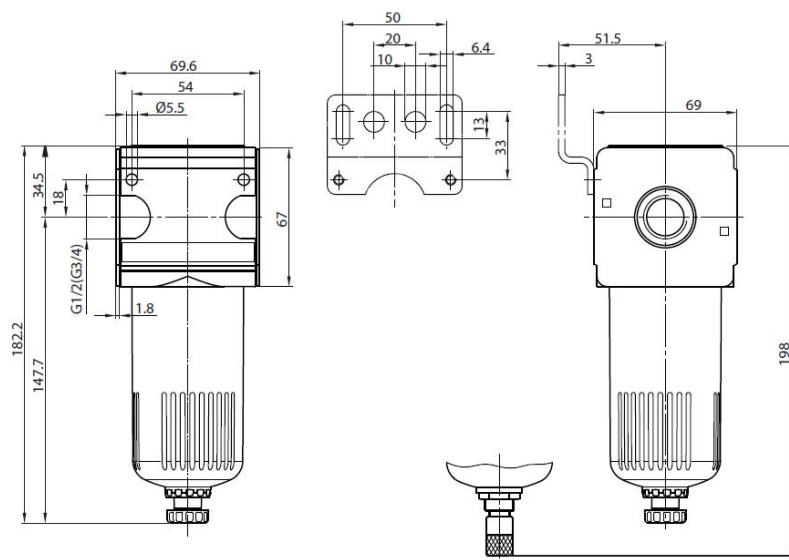


automatski odvodni ventil

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. ulazni pritisak<br>[bar] | Tip       |
|------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| G1/2"      | 4000                         | 16                             | FI03-12   |
| G1/2"      | 4000                         | 16                             | FI03-12-P |
| G1/2"      | 4000                         | 20                             | FI03-12-M |
| G3/4"      | 4000                         | 16                             | FI03-34   |
| G3/4"      | 4000                         | 16                             | FI03-34-P |
| G3/4"      | 4000                         | 20                             | FI03-34-M |

\*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

## Dijagram protoka



## Pribor

| Oznaka                       | Tip         |
|------------------------------|-------------|
| Ugao zadržavanja (kompletno) | MMB03-12/34 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija modul / filter serije Modul FI03-P / [FI03-34-P] filter FI03-34-P

Verzija 7

139351 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs  
Otvori seriju online  
Strana 2 / 2

