
Partnership. With Guarantee.

Öler G1/2" und G3/4"
Serie Modul LU03






Bauart	Proportionalöler, Ölnachfüllung unter Druck möglich
Anschluss	G1/2"...G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Ölbehälter Polycarbonat oder Metall, Dichtungen NBR
Öldosierung	1...2 Tropfen/min bei Q_N = 1000 Nl/min
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	vertikal
Medium	gefilterte Druckluft
Ölempfehlung	HP32A (Temperaturbereich 0...50°C), NR32 (Temperaturbereich -35-85°C)
Mediumstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter 0...+60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...+60°C)
Umgebungstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter -10...+60°C
Eingangsdruck	1...16bar bzw. 1...20bar laut Tabelle
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet

Bestellschlüssel

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Anschluss	G3/4"		34			
Durchfluss	Standard (Stelle leer lassen)					
	hohe Durchflussleistung			H		
Behälter	Kunststoffbehälter (Stelle leer lassen)					
	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb					P
	Metallbehälter					M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Maßzeichnung

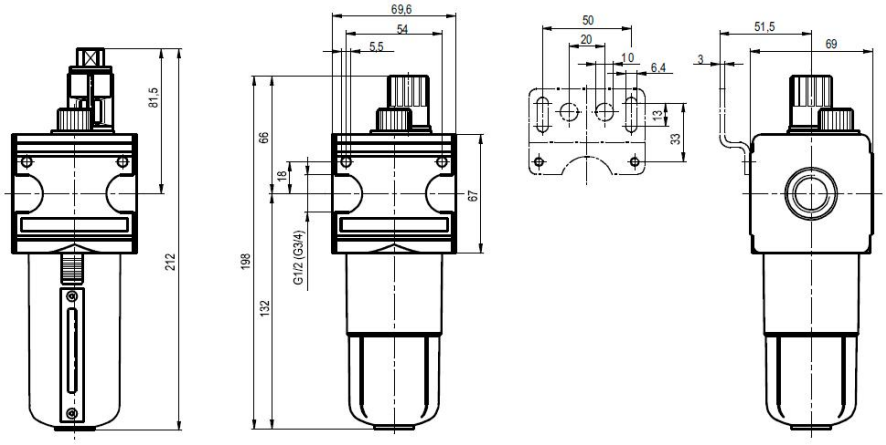

Anschluss	Durchfluss bei 6bar* [Nl/min]	max. Eingangsdruck [bar]	Type
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Durchflussangaben bei Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Durchflussdiagramm, Öler-Ansprechgrenze



Durchflussdiagramm



Öler-Ansprechgrenze

Zubehör

Bezeichnung	Type
Haltewinkel mit 2 Schrauben	MMB03-12/34

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 9
139382 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG