
Partnership. With Guarantee.

Olejovač G1/2" a G3/4"
Série Modul LU03






Konstrukční provedení	Proporcionální olejovač, Doplnění oleje pod tlakem možné
Připojení	G1/2"...G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Olejová nádržka Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Dávkování oleje	1...2 kapek/min při Q_N = 1000 Nl/min
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35-85°C)
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1...16bar resp. 1...20bar hlasitý tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou

Objednací klíč

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Připojení	G3/4"		34			
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)					
	vysoký průtokový výkon			H		
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)					
	Plastová nádoba s ochranným košem					P
	Kovová nádoba					M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

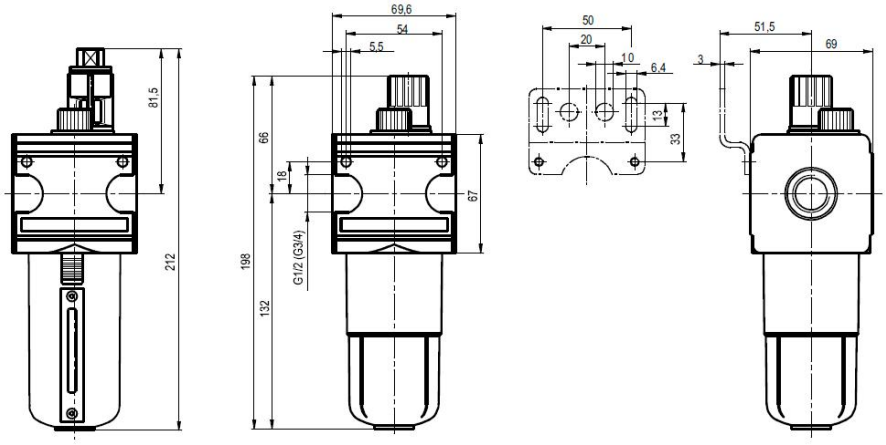

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M
*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar			

Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače



Průtokový diagramm



Prahová hodnota sepnutí olejovače

Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhelník se 2 šrouby	MMB03-12/34

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG