
Partnership. With Guarantee.

# Oljalnik G1"
# Serija Modul LU03






| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Proporcionalni oljnik, Dolivanje olja pod tlak možen |
| Priključek | G1" po ISO228/1 |
| Materiali | Ohišje Aluminij, Oljni rezervoar Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR |
| Doziranje olja | 1...2 kapljice/min pri $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Način pritrditve | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika |
| Položaj vgradnje | navpično |
| Medij | filtriran stisnjen zrak |
| Priporočilo za olje | HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35-85°C) |
| Temperatura medija | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okolice | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C |
| Vhodni tlak | 1...16bar oziroma 1...20bar glasno tabela |
| Smer pretoka | je označeno s puščico |


## Naročniški ključ

| | LU03 | - | 10 | H | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Priključek** | G1" | | 10 | | | |
| **Pretok** | visoka pretočna zmogljivost | | | H | | |
| | | | | | | |
| **Posoda** | Plastična posoda (Pustite prazno) | | | | | |
| | Plastična posoda z zaščitno košaro | | | | | P |
| | Kovinska posoda | | | | | M |



+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## Mere risbe

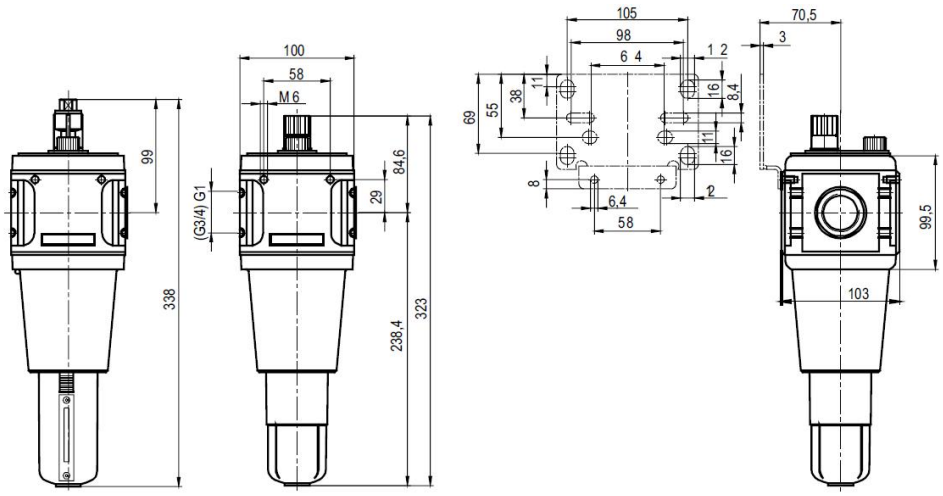


| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tip |
|---|---|---|---|
| G1" | 18000 | 16 | LU03-10H |
| G1" | 18000 | 16 | LU03-10H-P |
| G1" | 18000 | 20 | LU03-10H-M |
| *Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar | | | |

## Diagram pretoka, Meja odziva oljnika






Diagram pretoka




Meja odziva oljnika

## Dodatna oprema

| Oznaka | Tip |
|---|---|
| Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma | MMB03-34VH/10H |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb




+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.