
Verteiler
Serie Modul MDI03



Bauart	Kreuzverteiler
Anschluss	G1/4", G3/8", G1/2" und G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -20...60°C)
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Eingangsdruck	maximal 16bar
Durchflussrichtung	beliebig

Maßzeichnung für Anschluss G1/4" und G3/8"

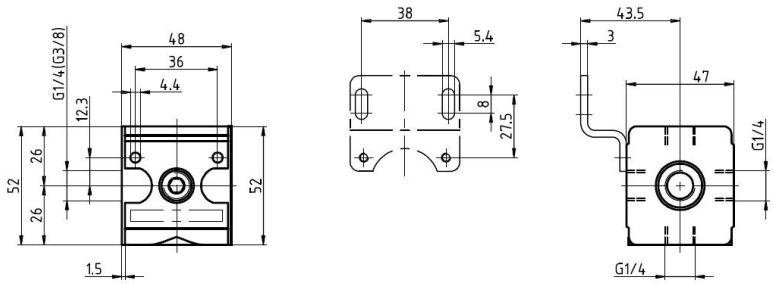


Anschluss	Abgänge	Durchfluss bei 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Durchfluss bei Eingangsdruck 6bar und 1bar Druckabfall

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maßzeichnung für Anschluss G1/2" und G3/4"

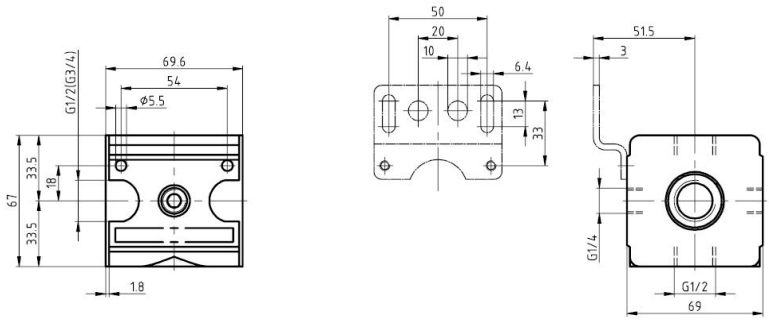

Anschluss	Abgänge	Durchfluss bei 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Durchfluss bei Eingangsdruck 6bar und 1bar Druckabfall				

Zubehör

Anschluss	Bezeichnung	Type
G1/4" und G3/8"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2" und G3/4"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-12/34

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG