
Partnership. With Guarantee.

Rozdzielacz
Seria Modul MDI03



Konstrukcja	Rozdzielacz krzyżowy
Przyłącze	G1/4", G3/8", G1/2" i G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20...60°C)
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Kierunek przepływu	dowolny

Rysunek wymiarowy do podłączenia G1/4" i G3/8"

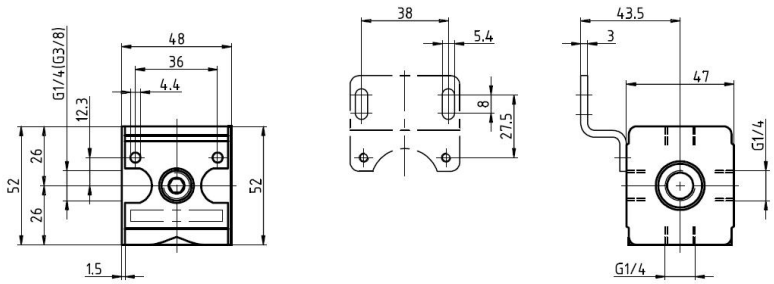


Przyłącze	Wyjścia	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy do podłączenia G1/2" i G3/4"

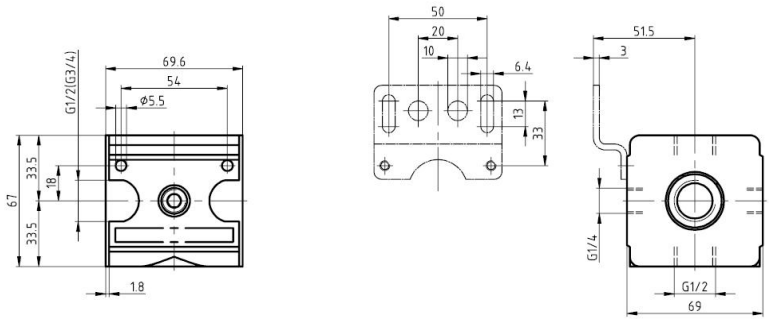

Przyłącze	Wyjścia	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar				

Akcesoria

Przyłącze	Nazwa	Typ
G1/4" i G3/8"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-14H/38
G1/2" i G3/4"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-12/34

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.