


## Absperrventil G3/4" Serie Modul MBA03



|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bauart              | 3/2-Wege-Ventil, abschließbar, mit Entlüftung                     |
| Anschluss           | G3/4" nach ISO228/1                                               |
| Werkstoffe          | Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR                             |
| Funktion            | zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage    |
| Befestigungsart     | Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel |
| Einbaulage          | beliebig                                                          |
| Medium              | gefilterte Druckluft                                              |
| Mediumstemperatur   | 0...60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...60°C)    |
| Umgebungstemperatur | -10...+60°C                                                       |
| Eingangsdruck       | maximal 16bar                                                     |
| Durchflussrichtung  | ist durch einen Pfeil gekennzeichnet                              |
| Betätigung          | Knebel 90° drehbar                                                |
| Lieferumfang        | inklusive Absperrschloss                                          |




Maßzeichnung

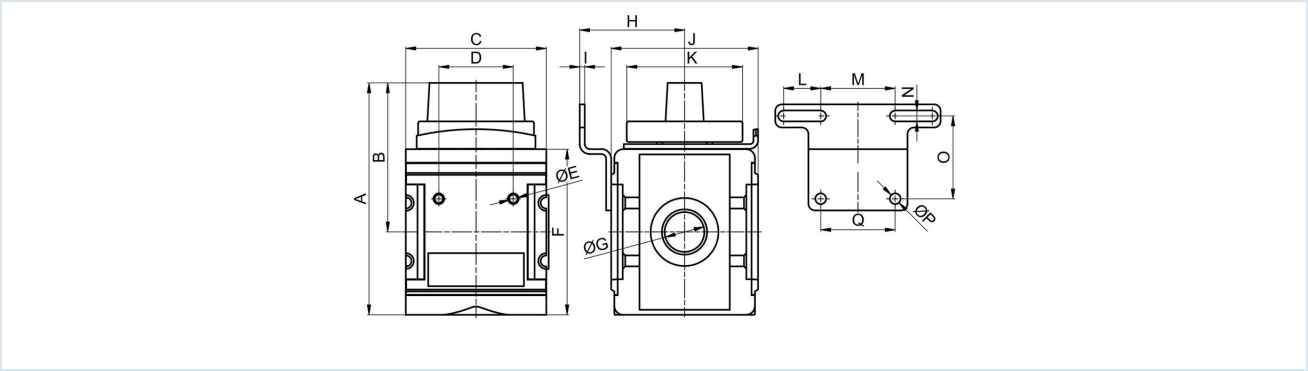

| Anschluss G | A   | B  | C  | D  | E  | F   | H    | I | J  | K  | L    | M  | N   | O  | P   | Q  |
|-------------|-----|----|----|----|----|-----|------|---|----|----|------|----|-----|----|-----|----|
| G3/4"       | 140 | 90 | 85 | 45 | M6 | 100 | 63,5 | 3 | 89 | 70 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 |

| Anschluss                                                   | Entlüftungsanschluss | Durchfluss bei 6bar*<br>[Nl/min] | DN [mm] | Gewicht<br>[kg] | Type           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------|-----------------|----------------|
| G3/4"                                                       | G1/2"                | 25000                            | 20      | 1,7             | MBA03-34H-VS36 |
| *Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall |                      |                                  |         |                 |                |

Durchflussdiagramm

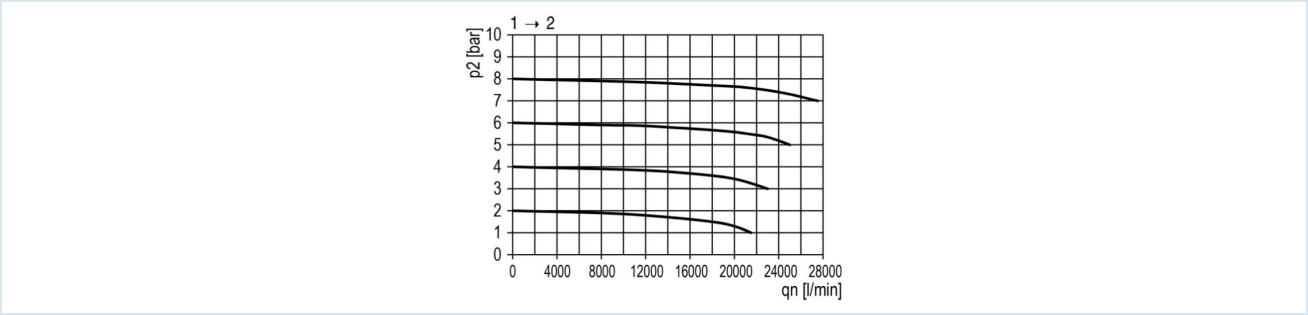

Zubehör

| Bezeichnung                    | Typ          |
|--------------------------------|--------------|
| Haltewinkel mit zwei Schrauben | MMB03-34H/10 |

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten