Partnership. With Guarantee.

# Absperrventil G3/4"
# Serie Modul MBA03




| | |
|---|---|
| Bauart | 3/2-Wege-Ventil, abschließbar, mit Entlüftung |
| Anschluss | G3/4" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR |
| Funktion | zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage |
| Befestigungsart | Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel |
| Einbaulage | beliebig |
| Medium | gefilterte Druckluft |
| Mediumstemperatur | 0...60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...60°C) |
| Umgebungstemperatur | -10...+60°C |
| Eingangsdruck | maximal 16bar |
| Durchflussrichtung | ist durch einen Pfeil gekennzeichnet |
| Betätigung | Knebel 90° drehbar |
| Lieferumfang | inklusive Absperrschloss |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Maßzeichnung

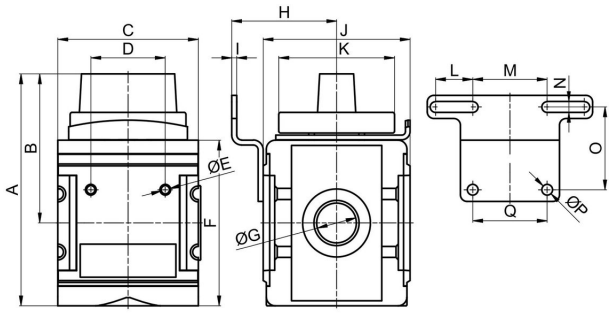


| Anschluss G | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 140 | 90 | 85 | 45 | M6 | 100 | 63,5 | 3 | 89 | 70 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 |

| Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss bei 6bar* [Nl/min] | DN [mm] | Gewicht [kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | G1/2" | 25000 | 20 | 1,7 | MBA03-34H-VS36 |
| *Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall | | | | | |

## Durchflussdiagramm

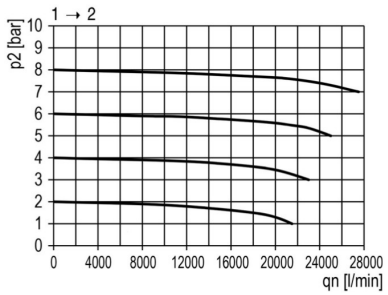


## Zubehör

| Bezeichnung | Typ |
|---|---|
| Haltewinkel mit zwei Schrauben | MMB03-34H/10 |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten