Partnership. With Guarantee.


Uzavírací ventil G3/4"
Série Modul MBA03



Konstrukční provedení	3/2cestný ventil, uzamykatelný, s odvzdušněním
Připojení	G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Funkce	k uzavření napájecího tlaku a odvětrání zařízení
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Ovládání	Páčka otočná o 90°
Rozsah dodávky	včetně Uzavírací zámek

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

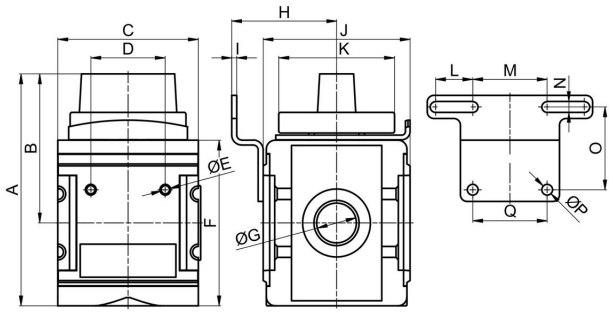


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Připojení	Odvzdušňovací přípojka	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	DN [mm]	Hmotnost [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokový diagramm

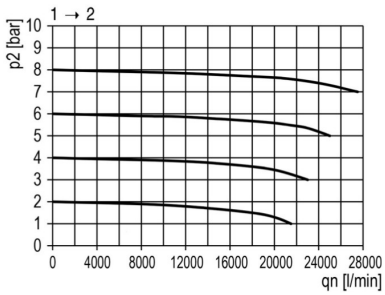

Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhelník se dvěma šrouby	MMB03-34H/10

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG