Partnership. With Guarantee.


Zawór odcinający G3/4"
Seria Modul MBA03



Konstrukcja	Zawór 3/2-drogowy, zamykany na klucz, z odpowietrzeniem
Przyłącze	G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	do odcinania ciśnienia zasilania i odpowietrzania instalacji
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Uruchamianie	Pokrętło obrotowe 90°
Zakres dostawy	włącznie z Zamek odcinający

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Rysunek wymiarowy

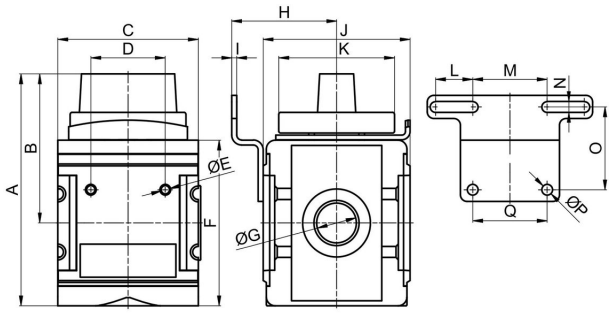

Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Przyłącze	Przyłącze odpowietrzające	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Masa [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36
*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar					

Wykres przepływu

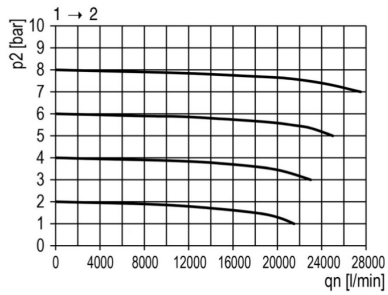

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kątownik mocujący z dwiema śrubami	MMB03-34H/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.