



## Regulator tlaka G3/4"...G1" Serija Gold RE08



|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, Vgradnja v krmilno omaro  |
| Priključek           | G3/4"...G1" po ISO228/1                                                           |
| Materiali            | Ohišje in vzmetni pokrovček Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka                                                     |
| Položaj vgradnje     | poljubno                                                                          |
| Medij                | filtriran stisnjen zrak                                                           |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)               |
| Temperatura okolice  | -10...+80°C                                                                       |
| Vhodni tlak          | maks. 25bar                                                                       |
| Regulacijska območja | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 in 0,5...16bar                                         |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                             |
| Obseg dobave         | vkjučno vpenjalna matica                                                          |



## Mere risbe

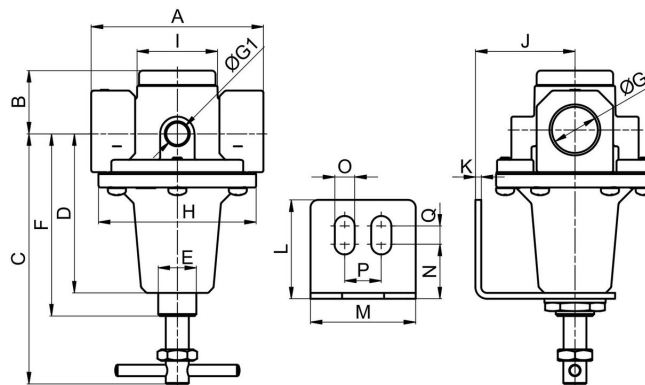


| Priključek<br>G | A   | B  | C     | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K | L    | M  | N    | O    | P  | Q   |
|-----------------|-----|----|-------|----|---------|----|------|------|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"           | 102 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"             | 90  | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Vhodni tlak<br>[bar] | Tlačno območje<br>[bar] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip            |
|------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| G3/4"      | 5000                         | 25                   | 0,1...3                 | 1,4                 | RE08-34-0,1/3  |
| G3/4"      | 5000                         | 25                   | 0,2...6                 | 1,4                 | RE08-34-0,2/6  |
| G3/4"      | 5000                         | 25                   | 0,5...10                | 1,4                 | RE08-34-0,5/10 |
| G3/4"      | 5000                         | 25                   | 0,5...16                | 1,4                 | RE08-34-0,5/16 |
| G1"        | 5000                         | 25                   | 0,1...3                 | 1,2                 | RE08-10-0,1/3  |
| G1"        | 5000                         | 25                   | 0,2...6                 | 1,2                 | RE08-10-0,2/6  |
| G1"        | 5000                         | 25                   | 0,5...10                | 1,2                 | RE08-10-0,5/10 |
| G1"        | 5000                         | 25                   | 0,5...16                | 1,2                 | RE08-10-0,5/16 |

\*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

## Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar



## Dodatna oprema

| Oznaka                                  | Tip         |
|-----------------------------------------|-------------|
| Zadrževalni kot z vratno matico M20x1,5 | MMP04-38/10 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Regulatorji tlaka serija Gold RE08 / [RE08-10-0,5/16]  
Regulatorji tlaka RE08-10-0,5/16

Različica 8

139086 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiro serijo na spletu

Stran 2 / 2

