
Partnership. With Guarantee.

Pneumatický uzavírací ventil (3/2cestný) G1/4" až G1" Série MSP18






Konstrukční provedení	Spínací ventil pneumatický, 3/2cestný
Připojení	G1/4"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Polyamid vyztužený skelnými vlákny, Tlakové přípojky Zinkový tlakový odlitek, Vnitřní díly z mosazi, Těsnění NBR
Funkce	k uzavření přívodního tlaku a odvětrání zařízení
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+50°C
Teplota okolí	0...+50°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Řídicí tlak	2...10bar
Rozsah dodávky	včetně Tlumič hluku

Objednací klíč


		MSP18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Připojení	1"	10
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)	
	vysoký průtokový výkon	H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres



MSP18-14H...MSP18-38




MSP18-38H...MSP18-10

Připojení G	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,3	MSP18-14H
G3/8"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,2	MSP18-38
G3/8"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,6	MSP18-38H
G1/2"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MSP18-12
G3/4"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-34
G1"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-10


*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokové diagramy


MSP18-14H/38

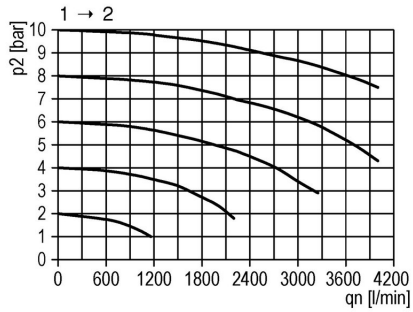

MSPS18-38H/12

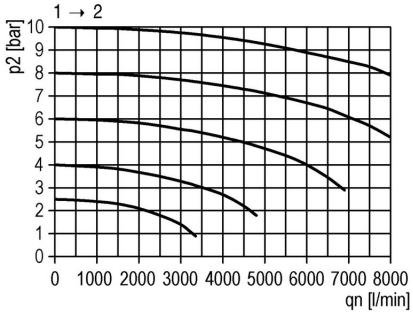

MSP18-34/10

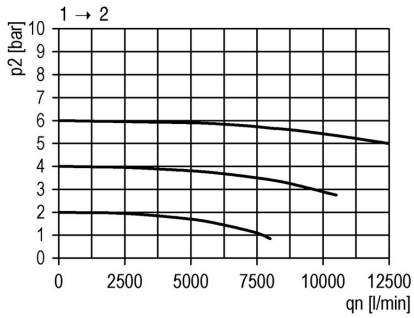

© STASTO Automation KG

Příslušenství

Označení	Typ
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G1/4" a G3/8" (Typ MSP18-38)	MCS18-14H/38
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/8" (Typ MSP18-38H) a G1/2"	MCS18-38H/12
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/4" a G1"	MCS18-34/10
Montážní sada držáku pro G1/4" a G3/8" (Typ MSP18-38)	MMB18-14H/38
Montážní sada držáku pro G3/8" (Typ MSP18-38H) a G1/2"	MMB18-38H/12
Montážní sada držáku pro G3/4" a G1"	MMB18-34/10

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG