


## Pnevmatski zaporni ventil (3/2-potni) G1/4" do G1" Serija MSP18




|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Preklopni ventil pnevmatsko, 3/2-potni                                                                                                         |
| Priključek          | G1/4"...G1" po ISO228/1                                                                                                                        |
| Materiali           | Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Notranji deli iz medenine, Tesnila NBR |
| Funkcija            | za izklop dovodnega tlaka in odzračevanje naprave                                                                                              |
| Način pritrditve    | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                                                  |
| Položaj vgradnje    | poljubno                                                                                                                                       |
| Medij               | filtriran stisnjen zrak                                                                                                                        |
| Temperatura medija  | 0...+50°C                                                                                                                                      |
| Temperatura okolice | 0...+50°C                                                                                                                                      |
| Vhodni tlak         | maksimalno 16bar                                                                                                                               |
| krmilni tlak        | 2...10bar                                                                                                                                      |
| Obseg dobave        | vključno Dušilec zvoka                                                                                                                         |

### Naročniški ključ


| MSP18 - 14 H      |                             |    |
|-------------------|-----------------------------|----|
|                   |                             |    |
| 1/4"              | 14                          |    |
| 3/8"              | 38                          |    |
| 1/2"              | 12                          |    |
| 3/4"              | 34                          |    |
| <b>Priključek</b> | 1"                          | 10 |
| <b>Pretok</b>     | Standardno (Pustite prazno) |    |
|                   | visoka pretočna zmogljivost | H  |



## Mere risbe



MSP18-14H...MSP18-38




MSP18-38H...MSP18-10

| Priključek<br>G | Pretok pri 6bar*<br>[l/min] | A  | B  | C   | D  | E    | F   | G1    | Teža<br>[pribl. kg] | Tip       |
|-----------------|-----------------------------|----|----|-----|----|------|-----|-------|---------------------|-----------|
| G1/4"           | 2000                        | 52 | 52 | 33  | 54 | 6    | 67  | G1/8" | 0,3                 | MSP18-14H |
| G3/8"           | 2000                        | 52 | 52 | 33  | 54 | 6    | 67  | G1/8" | 0,2                 | MSP18-38  |
| G3/8"           | 4300                        | 63 | 61 | 92  | 67 | 54,5 | 80  | G1/8" | 0,6                 | MSP18-38H |
| G1/2"           | 4300                        | 63 | 61 | 92  | 67 | 54,5 | 80  | G1/8" | 0,5                 | MSP18-12  |
| G3/4"           | 12500                       | 85 | 78 | 102 | 93 | 48   | 112 | G1/8" | 0,7                 | MSP18-34  |
| G1"             | 12500                       | 85 | 78 | 102 | 93 | 48   | 112 | G1/8" | 0,7                 | MSP18-10  |


\*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

## Diagrami pretoka


MSP18-14H/38

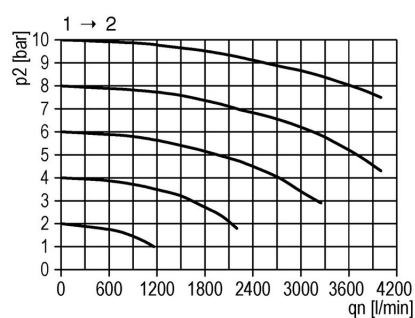

MSP18-38H/12

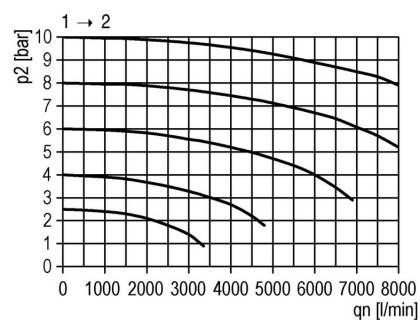

MSP18-34/10

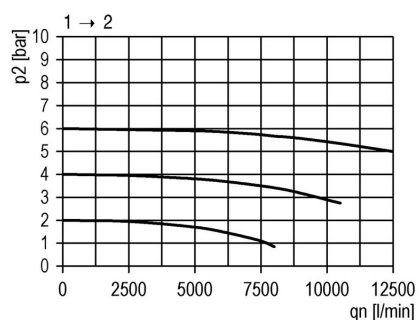

Različica 8

139241 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 3



## Dodatna oprema

| Oznaka                                                            | Tip          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Priključni komplet za 2 napravi za G1/4" in G3/8" (Tip MSP18-38)  | MCS18-14H/38 |
| Priključni komplet za 2 napravi za G3/8" (Tip MSP18-38H) in G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Priključni komplet za 2 napravi za G3/4" in G1"                   | MCS18-34/10  |
| Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip MSP18-38)                  | MMB18-14H/38 |
| Komplet nosilca za G3/8" (Tip MSP18-38H) in G1/2"                 | MMB18-38H/12 |
| Komplet nosilca za G3/4" in G1"                                   | MMB18-34/10  |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 18 / pnevmatski zaporni ventil serija MSP18

Različica 8

139241 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

