
Partnership. With Guarantee.

Anfahrventil G1/4" bis G1"
Serie MSS18






Bauart	Anfahrventil, einstellbar
Anschluss	G1/4"...G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Polyamid glasfaserverstärkt, Druckanschlüsse Zinkdruckguss, Innenteile aus Messing, Dichtungen NBR
Funktion	Der Druck an der Sekundärseite wird langsam aufgebaut bis zum Erreichen von ca. 50% des Eingangsdruckes und schaltet dann durch. Die Ansprechzeit für den Druckaufbau ist einstellbar.
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+50°C
Umgebungstemperatur	0...+50°C
Eingangsdruck	2,5...16bar

Bestellschlüssel


		MSS18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Anschluss	1"	10
Durchfluss	Standard (Stelle leer lassen)	
	hohe Durchflussleistung	H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Maßzeichnung

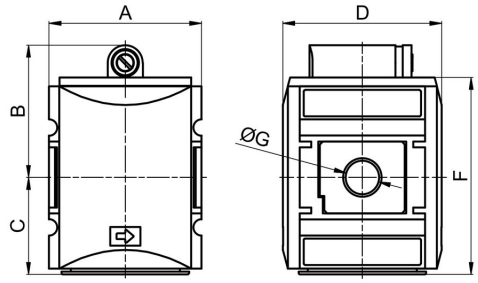

MSS18-14H...MSS18-38

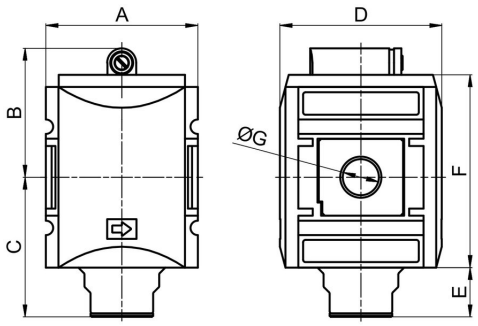

MSS18-38H...MSS18-12

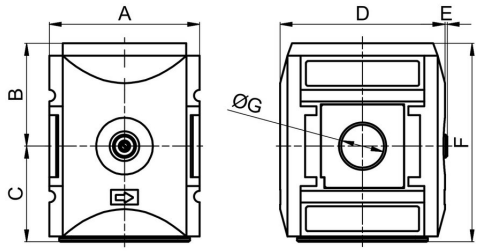

MSS18-34...MSS18-10


Anschluss G	Durchfluss bei 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Durchflussangaben bei Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Durchflussdiagramme


MSS18-14H/38

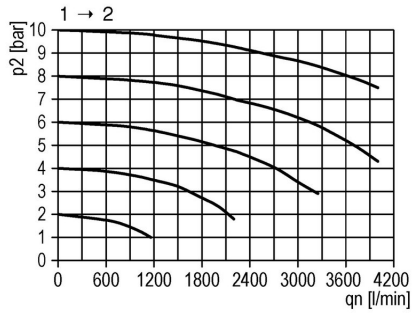

MSS18-38H/12

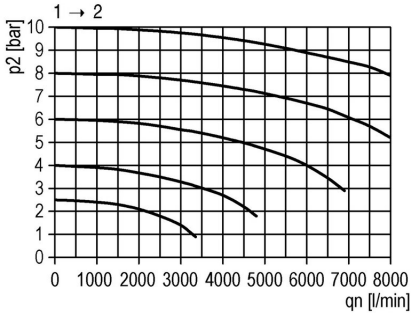

MSS18-34/10

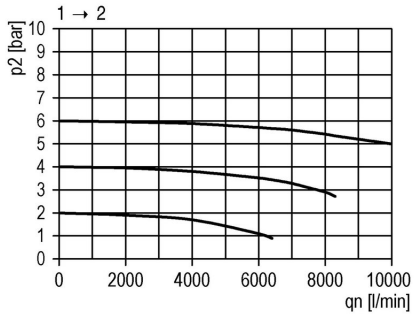

Zubehör

Bezeichnung	Type
Verbindungsset für 2 Geräte für G1/4" und G3/8" (Typ MSS18-38)	MCS18-14H/38
Verbindungsset für 2 Geräte für G3/8" (Typ MSS18-38H) und G1/2"	MCS18-38H/12
Verbindungsset für 2 Geräte für G3/4" und G1"	MCS18-34/10
Halterbausatz für G1/4" und G3/8" (Typ MSS18-38)	MMB18-14H/38
Halterbausatz für G3/8" (Typ MSS18-38H) und G1/2"	MMB18-38H/12
Halterbausatz für G3/4" und G1"	MMB18-34/10

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG